平成 30 年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町）

現　場　説　明　書

福　島　地　方　環　境　事　務　所

第１章　総　　則

１．共通事項

現場説明事項は、制約を受ける当該工事に関する施工条件を明示することによって工事の円滑な執行に資することを目的としており、当該契約においてやむを得ず施工方法等について仮指定せざるを得ないもの、又は変更が予想されるもの、あるいは制約される工事工程等について現場説明参加者が充分な見積りができるよう条件明示するものである。

そのため､明示された条件に変更が生じた場合は､契約書の関連する条項に基づき、適切に対応するものである。

また、明示されない施工条件、明示事項が不明確な施工条件についても、契約書の関連する条項にもとづき受注者と発注者とが協議できるものである。

２．基本事項

本工事施工の前提となる基本事項の処理については以下のとおりとし、これら条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項に基づき、受注者と発注者とが協議するものとする。また、積算にあたっては｢平成 29 年版国土交通省公共建築工事積算基準｣｢平成 30 年度国土交通省土木工事標準積算基準｣及び｢環境省除染特別地域における除染等工事暫定積算基準（第 11 版（改定版）：平成 30 年 5 月）｣及び「建設工事標準歩掛（54 版）」を基本とし、その他詳細を本現場説明書に示す。

（１）用地関係

本工事に必要な解体物仮置場用地の未処理部分の有無（□無し■有り）

該当箇所：未定

該当箇所の実施時期：契約後指示

（２）協議関係

本工事に必要な設計協議等の未処理部分の有無（□無し■有り）

本工事の実施に必要となる許認可等については、当初設計において確定できないため、必要に応じ、関係機関等との協議や手続きが今後発生し、施工期間等が制約を受ける可能性がある。着手時期の遅れ等が生じる場合は、その対応については別途監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。

（３）経費率

経費率は平成29年版国土交通省公共建築工事積算基準の改修建築工事を適用する。

３．施工時期、時間等に関する事項

１）１工区家屋等解体の完了時期は平成３２年２月末、２工区・３工区は工期内とする。尚、施工場所等については監督職員の指示によるものとする。

２）関係官公署その他関係する者から､施工時期､施工時間等の制約を受けた場合は、別途協議のうえ、設計変更の対象とする。

４．放射線防護に関する事項

除染電離則に基づく放射線防護に要する費用は、当初設計において、防護具費(防塵マスク等)、使用済み防護具処理費、安全講習費、電離放射線健康診断を含む健康診断費、セルフスクリーニング費、放射線管理に要する費用を計上している。なお、その他のものについて、必要がある場合は別途協議するものとする。本工事は、「除染等業務従事者等被ばく線量等を一元管理するための制度」への参画の対象である。「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」への参加に要する費用を諸経費対象外として計上している。

５．防塵対策に関する事項

本工事に伴う粉塵に対する防塵対策は、共通仮設費の率計算の内容に含んでいる。

６．交通安全に関する事項

警察等関係機関との協議等により計画等に変更が生じた場合は、別途協議するものとする。

７．労働者等の宿舎設置・撤去等に関する事項

以下の項目については、当初設計において計上していない。必要がある場合は、別途協議のうえ、設計変更の対象とする。様式は別紙参照。

① 労働者宿舎の維持・補修費（帰還困難区域以外は既設宿舎のみ設計変更の対象）
② 借上費　　（アパート等の借上げ費用を元請が直接契約した場合のみ）
③ 宿泊費
④ 労働者送迎費（労働者宿舎及び現地事務所等の集合場所から現場までのマイクロバス等による送迎）
⑤ 新設宿舎設置・撤去費（帰還困難区域内に限る）
⑥ 既設宿舎撤去費

８．除雪に関する事項

除雪工事は当初設計において計上していない。必要がある場合は､別途協議のうえ、

設計変更の対象とする。

９．洗浄について

日常のタイヤ洗浄及び使用機械の洗浄に要する費用は、当初設計に計上していない。必要がある場合は、別途協議のうえ、設計変更の対象とする。

１０．足場について

足場及び防塵用シートの数量は当初設計で計上しているが、施工場所の条件等により変更が必要となった場合は監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。

１１．設計単価について

１）労務単価は「平成 30 年度環境省除染等工事設計労務単価」を適用している。

２）技術者単価は、「平成 30 年度国土交通省設計業務委託等技術者単価」を適用している。

３）機械・労務については、次の割増し及び補正を除き、帰還困難区域内であることを理由とした割増し等は考慮していないが、調達が困難な場合は、別途監督職員と協議のうえ、設計変更の対象とする。

① ブルドーザ（リッパ装置付きブルドーザを除く。）、バックホウ、ダンプトラック（建設用ダンプトラックを除く。）に限り運転時間 1 時間当たり損料に 100 分の 105 を乗じて補正している。

１２．特殊勤務手当について

帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域で作業する作業員への手当の支給については、環境省除染等工事共通仕様書（第 11 版）1-1-23（手当等の支給）を準用する。内容は、以下のとおりである。なお、特殊勤務手当については、当初設計に計上しているが、詳細については、実績に基づき、別途協議する。

本工事のうち、帰還困難区域内で行われる外業については、家屋等解体工事に従事するものとし 6,600 円の特殊勤務手当を計上している。なお、内業に従事する者は、特殊勤務手当の支給の対象としていない。また、解体物仮置場造成については帰還困難区域を予定している。

なお、１日の作業時間が４時間に満たない場合には、手当に100分の60を乗じた額とする。

１３．家屋等解体工事に関する事項

１）家屋等解体工事から発生する可燃・不燃廃棄物の保管容器については、耐候性大型土のうを計上している。

２）家屋解体工におけるアスベスト含有の分析及び処理については、当初設計に計上していない。これらが必要になった場合、その対応方法については、別途協議のうえ、

設計変更の対象とする。なお、関係機関との協議等については、適切に行うものとする。

3）ガソリンスタンド解体箇所は３箇所を想定しており、地上の建物等の解体費用は当初設計に計上している。電気設備や機械設備の解体に係る費用は当初設計に計上していない。地下タンクの残油処理に係る撤去費用は当初設計に計上していない。撤去方法も含め別途協議するものとする。なお、１箇所については、既に地下タンク内に窒素ガスが封入されており、開削により撤去する。

4）重機・車両等は、自走での移動が可能なものとして見積もってください。自走が不可能な場合は別途協議します。

5）軽量な部品・付属品等は、現場発生品扱いとし、所定の場所へ運搬することを想定している。

6）解体廃棄物のうち、再生処理可能なものは別途協議する。他の廃棄物は中間貯蔵施設区域内に確保された監督職員の指示する場所へ運搬する。

7）エアコン等のフロンガスの処理が必要となる場合は別途協議する。

8）基礎コンクリート解体工事において､杭引き抜き工事は当初設計に計上していない。必要が有る場合は、別途協議の上設計変更の対象とする。

9）電力廃止手続きや切り離し工事が発生した場合は別途協議する。

１０）水道廃止手続きや切り離し工事が発生した場合は別途協議する。

１１）土中排水管切り離し工事が発生した場合は別途協議する。

１２）ガス廃止手続きや切り離し工事が発生した場合は別途協議する。

１４．解体物仮置場設置工事に関する事項

1）作業員等に対する線量低減措置については､「線量低減措置計画書」に基づき実施することとし、その内容については別途協議のうえ、設計変更の対象とする。

2）建設機械等の返却前の洗浄における回収水等の濁水処理施設の設置・撤去については、当初設計に計上していない。必要がある場合は、別途協議のうえ、設計変更の対象とする。

3）解体物仮置場までの道路ルートの補修については、道路ルートが確定した段階で、別途協議のうえ、設計変更の対象とする。

4）線量低減措置を実施した後、敷地内の造成工により発生した土の表面線量率が高かった場合は、その対応について別途協議のうえ、設計変更の対象とする。

１５．その他

1）間接費には復興係数(共通仮設費 1.5、現場管理費 1.2)を乗ずるものとする。

2）本工事は、施工箇所が点在する工事であり、施工箇所は１工区、２工区、３工区とし、工区ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する工事とする。

3）諸経費対象外項目について、調査基準価格の算出に当たっては、諸経費対象外項目の額に 10 分の 5.5 を乗じて得た額とする。

4）解体物仮置場の測量費を計上している。なお、変更が必要となった場合は別途協議するものとする。

5）緊急時に備えた体制整備及び緊急時の対応において、特別な体制整備および緊急対応を必要とする場合には、別途協議のうえ、設計変更の対象とする。

別紙

実績変更対象に関する実績報告書

費目		費用	内容	計上額
共通仮設費	営繕費	設置・撤去、維持・補修費	労働者宿舎等の維持・補修に要する費用	
		借上費	試験室、労働者宿舎、倉庫、材料保管場所等の敷地借上げに要した地代及び建物を建築する代わりに貸しビル、マンション、民家等を長期借上げした場合に要した費用	
		宿泊費	労働者が、旅館、ホテル等に宿泊した場合に要した費用	
		労働者送迎費	労働者をマイクロバス等で日々当該現場に送迎輸送（水上輸送を含む）をするために要した費用（運転手賃金、車輌損料、燃料費等含む）	
合計				

平成 30 年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町）

特　記　仕　様　書

福　島　地　方　環　境　事　務　所

１．共通仕様書の適用

本工事の施工にあたっては、「平成28年版国土交通省制定公共建築工事標準仕様書」、「平成30年版国土交通省東北地方整備局制定土木工事共通仕様書」、平成30年度除染等工事共通仕様書(第11版)に基づき実施しなければならない。

２．　用語の定義

本仕様書において、各条項に掲げる用語は除染工事等共通仕様書（第１１版）（以下「共通仕様書」　という。）第１章1-1-2に定めるところによる。

３．総価契約単価合意方式について

(目的)

（１）本工事は、工事請負契約における受発注者間の双務性の向上の観点から、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部分払金額の算定を行うための単価等を前もって協議して合意しておくことにより、設計変更や部分払いに伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施する総価契約単価合意方式の対象工事である。

(共通仕様書　第１章　1-1-6の適用)

（２）請負代金内訳書の提出を求める場合、共通仕様書第１章　1-1-6第２項に係る規定は適用しないものとする。

受注者は、契約書第３条に基づく請負代金内訳書を発注者に提出した後に、当該工事の工事費構成書の提示を求めることができるものとする。

(合意単価の公表)

（３）発注者・受注者間で締結した単価合意書は、公表することができるものとする。

第１章　総　則

１．目的

本工事は、中間貯蔵施設整備に支障となる家屋等の解体を行うものである。

２．適用

本工事は

- 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成 23 年法律第 110 号）
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）
- 平成 29 年版国土交通省公共建築工事積算基準
- 平成30年度国土交通省土木工事標準積算基準書
- 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則（平成23年厚生労働省令第152号。以下「除染電離則」という。）

● 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法（昭和42年法律第131号）
● 除染関係ガイドライン第2版（環境省、平成25年5月（平成30年3月追補））
● 廃棄物関係ガイドライン第2版（環境省、平成25年3月）
● 中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に係る実施計画（環境省　平成29年12 更新版）以下「輸送実施計画」という。）
● パイロット輸送に係る検証報告について（環境省、平成28年3月改訂）
● 中間貯蔵施設への除染土壌等の輸送に係る検証報告（環境省、平成28年11月）
● 中間貯蔵施設への除染土壌等の輸送に係る検証報告（環境省、平成29年11月）
その他、関係法令等に基づいて実施する。

３．工事対象地域

福島県双葉郡大熊町地内・双葉町地内

中間貯蔵施設区域内(国道６号沿線)　【１工区】

中間貯蔵施設区域内(大熊町地内)　【２工区】

中間貯蔵施設区域内(双葉町地内)　【３工区】

４．工事概要

（１）家屋等解体工事

１）家屋解体工

２）解体物　運搬・定置工

（２）解体物仮置場設置工事

１）線量低減措置工

２）水路工

３）造成工

４）付帯設備工

５）洗浄等

５．工期

契約締結日の翌日から平成32年 8月24日(月)まで

６．工事区分

本工事の積算上の工事区分は「平成29年版国土交通省公共建築工事積算基準」を準用している。

７．架空線等公衆物損事故防止関係

受注者は、工事区域内に横断している架空線等の前後や建設機械・運搬車両等が出入りする工事現場及び資材置場の出入口等には、高さ制限を確認するための安全対策施設（簡易ゲート）を設置するとともに、交通誘導員等を適切に配置し、誘導指示を行わなければならない。なお、

安全対策施設設置の詳細については、施工前に監督職員と協議するものとする。

８．委託監督員

本工事には、共通仕様書第１章 1-1-2 に規定する委託監督員を配置する予定であり、氏名等については別に通知する。

９．遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更

次の資材については、以下の調達地域から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更するものとする。

資 材 名	規　　格	調達地域
切込砕石	Ｃ－４０	大熊地区 双葉地区

１０．技術提案に係る措置

受注者の入札時における技術提案が認められた場合は、本特記仕様書の規定にかかわらず、当該技術提案に従った施工等を実施しなければならない。

１１．共通仕様書適用除外項目

本工事において、「共通仕様書 1-1-14　工事の下請負③」については適用除外とする。ただし、以下の条件をすべて満たすこと。

・当該工事の個人事業主は、「共通仕様書 1-1-47　保険の付保及び事故の補償（１）」に基づき、労働者災害補償保険の特別加入を行っていること。

・受注者は、「除染電離則」及び「除染電離則ガイドライン」に基づく放射線管理等に準じて、個人事業主の放射線管理等について適切な措置を講じること。

１２．監理技術者等の配置

監理技術者として、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者を配置すること。また、共通仕様書1-1-4に規定する放射線管理責任者を配置すること。

１３．その他

工事数量は、別紙「数量総括表」に示す。

第２章　工　事　材　料

特記事項なし。

第３章　工　事

１．空間線量率

家屋等解体工事の現場近傍における空間線量率は、概ね次のとおりとする。

空間線量率（大熊町）：5～25μSv/h 前後

空間線量率（双葉町）：１～10μSv/h 前後

２．家屋等解体工事

2-1. 家屋解体工

（１）解体前後の空間線量の測定

解体工事前後の同一地点において、解体対象建物等がある敷地内の５箇所で空間線量率の測定を行い記録すること。なお、解体工事後の測定については、 工事による粉じん等の影響がなくなったことを確認後測定を行うこと。

（２）アスベスト調査等

１）受注者は大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）等に基づき、解体対象建物等のアスベスト使用の有無について以下の調査を行うこと。

① アスベスト使用の有無は目視等により確認を行い、その結果を取りまとめ監督職員に提出すること。

② ①の結果、分析によるアスベスト含有の調査を行う必要が生じた場合は、その都度監督職員へ報告しその指示に従うこと。

２）調査の結果、石綿含有建材及び石綿含有仕上塗材（非飛散性のものであって、 レベル３相当のものをいう。） を使用した建物を解体する場合及び当該解体により生じた石綿含有特定廃棄物を取り扱う場合については、関係法令に基づき、特に以下を踏まえた飛散防止の徹底を行うこと。

① 作業員の健康を守るための措置を徹底すること。

② 石綿を飛散させないための次の措置を徹底すること。

ア)「解体等作業に関するお知らせ」の掲示

イ)石綿成形板等の破砕又は切断にあっては、 原則行わない。

ウ)収集又は運搬のためにやむを得ず石綿成形板等の破砕又は切断等が必要な場合には、

a) 散水等により十分に湿潤化した上で、破砕又は切断を行うこと。

b) 破砕後又は切断後、 直ちにフレコン詰め等を行うこと。

c) 作業に当たり、粉じんが多量に発生するおそれがある場合には、散水する等の措置を講じること。

d) 飛散抑制剤については、必要に応じて使用すること。

③ 収集又は運搬にあっては他の物と混合しないように区分し、 飛散及び落下の防止措置を講ずること。

④ 保管にあっては見やすい箇所に所定の掲示板を設け、 他の廃棄物と区分して適切に保管すること。

⑤ 作業員に対して、 石綿含有建材を使用した建物の解体及び当該解体により生じた石綿含有特定廃棄物の取扱いに関する教育を徹底すること。

（３）対象建物等の解体

受注者は、施工計画書に基づき、安全確保を行った上で、対象建物等（これに付帯する工作物等で監督職員の指示するものを含む。 以下同じ。） の解体を実施する。

また、対象建物等の誤認を防止するための措置につき監督職員からの指示を仰ぐこと。

なお、対象建物等の解体に際しては、解体後の敷地境界の確定が容易になるように存在する杭、標識等を確保すること。境界を確定する基準が存在せず、基礎のみが境界確定の基準となる可能性のある対象建物等の場合は、 基礎解体前に現状の基礎の所在が作業後、 復元できるように基準ポイントを確保すること(平成23年３月 24 日法務省民二第737号)。

解体工事は、個々の被害状況をふまえた上で、安全の確保を最優先させつつも可能な限り速やかに終了させるよう努めること。

解体工事中に隣家等に対して何らかの損傷を与えた場合は、 直ちに監督職員に連絡し指示を仰ぐとともに、受注者の責任で損傷部の復元その他必要な措置を行うこと。

（４）解体廃棄物の処理及び保管等

受注者は、解体に伴い発生した廃棄物 （対象建物等の内外にある廃棄する家財等を含む。以下「解体廃棄物」 という。）について、以下の処理を行うものとする。

なお、保管に当たっては、必要に応じてシートがけ等を行うこと。

１）解体廃棄物は、解体現場又は仮置場内において、下表に掲げる種類に選別・整理すること。

表　廃棄物ごとの整理、保管上の留意点

廃棄物の種類	フレキシブルコンテナ等詰めの有無	その他整理、保管上の留意点
① コンクリート類	無	－
② 金属類（農機具、自転車等を含む）	無	●土等が付着しないようにすること。
③ 瓦・レンガ	無	●石綿含有の瓦・レンガを混合しないこと。
④ 石材	無	●大谷石とそれ以外に分別すること。
⑤ 石膏ボード	有	●製品名や製造会社、建築年代等を確認して石綿含有の疑いがある場合は、石綿含有廃棄物とみなして取り扱うこと。
⑥ FRP・硬質プラスチック	有	●金属類が混合していても差し支えないが、金属類以外の混合物は取り除くこと。 ●塩ビ管は可能な限り取り除くこと。
⑦ ガラス等	有	●板ガラス以外のガラス類を混合しないこと。 ●仮置場での管理に当たっては、リサイクル業者が用意するコンテナを使用すること。
⑧ 断熱材	有	●材質を確認し、可燃性及び不燃性に選別し、フレコンに入れて保管すること。
⑨ 大型家電（テレビ、洗濯機、衣類	無	●テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫の品目ごとに分別すること。

乾燥機、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫）		●冷蔵庫・冷凍庫は庫内を清掃すること。
⑩　小型家電	無（ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ・ｽﾄｰﾌﾞ・電子ﾚﾝｼﾞ等） 有（ｶｾｯﾄｺﾝﾛ・ﾄﾞﾗｲﾔｰ・ﾄｰｽﾀｰ等）	●カセットコンロからカセットボンベを外しておくこと。 ●ファンヒーターから灯油を抜いておくこと。 ●コピー機等からトナーを外しておくこと。 ●照明器具の内、蛍光灯についてはドラム缶等の専用容器に入れる措置を講ずること。
⑪　①～⑩以外の不燃物	有	－
⑫　木くず	無（構造材） 有（構造材以外）	●付着する異物（金属類等）を除去すること。 ●土等が付着しないようにすること。 ●保管場所は原則アスファルト舗装された場所とすること（難しい場合は監督職員に相談すること。） ※木片等の小部材は必要に応じ袋詰めにすること。
⑬　畳	無	●裁断しないこと。 ●雨等に濡れないようにすること。
⑭　タイヤ	無	●ホイールは取り外さないこと。 ●ホイールが無いものも裁断せず、可燃物として保管すること。
⑮　⑫～⑭以外の可燃物	有	－
⑯　樋の残留物	有	●ブルーシートやプラ板等の上に集積する等、監督員と協議の上処理すること。
⑰　土壁	有	●土壁はブルーシート等の上に集積し、土と木舞に分別すること。 ●ふるい落とした土はすき取り、フレコンに入れること。
⑱　特定廃石綿等	監督職員と協議	●二重梱包等必要な処理につき監督職員の指示を仰ぐこと。
⑲　石綿含有特定廃棄物	有	●第2章6（5）を参考に適切に処理を行うこと。
⑳　PCB含有廃棄物	監督職員と協議	●PCBが流出しないよう、容器に入れる等の措置を講ずること。 ※PCB含有有無の判定等について、別途連絡する詳細を参照すること。
㉑監督職員の指示する種別	監督職員の指示による	●陶磁器類（瓦・レンガを除く。）、農薬、塗料、ガスボンベ等を想定すること。

2）解体廃棄物のうち、 下記のものについては、 上記表に留意して選別すること。

- タンス、机等は、分解して1)の②、⑪、⑫又は⑮等に適切に選別すること。なお、 ソファ、 ベッド、 マットレス等のうち、 金属類を含むものは可燃不燃混合物（「金属と可燃物からなる混合物」をいう。）として分解・選別しなくてもよい。
- サッシは、分解して1)の②又は⑦等に適切に選別すること。
- 浄化槽は、分解して1)の②、⑥、⑪又は⑮等に適切に選別すること。

3）解体廃棄物のうち家電・農機具・自転車等については、 リサイクルが可能となるように、あらかじめ取り外しを行い又は搬出し、分別すること。 その品目、数量は監督員へ報告すること。

（例：冷蔵庫1台）

2-2. 解体物仮置場設置工事

（1）線量低減措置工

1）線量低減措置計画

中間貯蔵施設区域内解体物仮置場で監督職員が指示する場所において空間線量率（μSv/h）及び土壌の放射能濃度を測定し、監督職員と協議のうえ、作業員等の被ばく線量の低減等の措置に係る計画（以下「線量低減措置計画」という。）を作成し、工事着手前速やかに監督職員に提出すること。

2）線量低減等の措置

線量低減措置計画に従い線量低減措置を実施すること。なお、本工事での標準的な線量低減措置は以下のとおりである。

イ）中間貯蔵施設区域内における解体物仮置場までの道路の線量低減措置

土地等	線量低減対象物	線量低減措置等	共通仕様書 第３章参照項目
道路	舗装された道路	■堆積物の除去 ■高圧水洗浄	6.1.1.1 6.1.2.1
	ガードレール	■ブラシ洗浄	6.3.1.1
	側溝等	■底質の除去等	6.4.1.1

ロ）敷地内（解体物仮置場）の線量低減措置

土地等	線量低減対象物	線量低減措置等	共通仕様書 第３章参照項目
敷地	水田	■機械除草 ■除草した草類の集積 ■土のう袋への袋詰め ■深耕	8.1.1.1(2) 8.1.1.1(3) 8.1.1.1(4) 8.1.2.5
	側溝等	■底質の除去等	6.4.1.1

・森林の線量低減等の措置

①伐採・除根

監督職員の指示に従い、敷地内の樹木等を伐採・除根し、監督職員の指示する場所へ集積すること。また、伐採材及び除根材の集積完了後、敷地の整地を行うこと。

②伐採材・除根材の減容化

集積した伐採材及び除根材を破砕による減容化すること。

③減容化を実施した伐採材及び除根材の運搬工

減容化した伐採材・除根材は、監督職員の指示に従い分別を行い大型土のう袋(内袋付き)へ袋詰めし、表面線量率・重量等の測定を行い、タグを取付けること。

袋詰めした大型土のう袋(内袋付き)等は、監督職員が指示する敷地へ運搬すること。

ハ）線量低減措置に伴い発生した土壌等の運搬工

線量低減措置に伴い発生した土壌等は、監督職員の指示に従い分別を行い大型土のう袋(内袋付き)等へ袋詰めし、表面線量率・重量等の測定を行い、タグ（新タグ）を取付けること。新タグの仕様は、「別添２　新タグの仕様」によること。

袋詰めした大型土のう袋(内袋付き)等は、監督職員と協議のうえ、一時仮置場へ運搬すること。

ニ）線量低減措置に伴い発生した水等の処理

高圧水洗浄により発生した水は、監督職員が指示する場所において、下記のとおり、排水処理を行うこと。また、排水処理で生じた沈殿土壌については、大型土のう袋等に袋詰めし、一時仮置場に運搬すること。

土地等	線量低減対象物	線量低減措置等	共通仕様書 参照項目
排水処理		■排水の処理（沈殿処理） ■沈殿土壌の袋詰め ■タグの取付け ■汚泥吸排車による泥水等の運搬	15.1.1.1 15.1.1.2 4-3-2, 4-3-3 注 1)

注1)「環境省除染特別地域における除染等工事暫定積算基準（第11版）16.1.1.7

ホ）線量低減措置に伴い発生した草木等の減容化

回収した草木等を破砕により減容化すること。

（２）造成工

監督職員が指示する敷地において、解体物仮置場を整備するために必要となる整地を行うこと。

（３）水路工（排水路）

集排水路

敷地内の雨水処理のため、監督職員と協議し排水路を設置すること。

（４）付帯設備工

解体物仮置場には、囲障設備（ロープ柵、出入口のバリケート等）を設置すること。

（5）洗浄等

運搬車両は荷下し後、定められた場所でスクリーニングを行い、表面汚染密度が13,000Cpmを超過した場合は洗浄等を行うこと。また、各車両の最大の測定値を所定の様式にて記録、管理して提供すること。

建設機械、敷鉄板等は工事終了時、高圧水洗浄の後、必要に応じてスクリーニングを行うこと。

第4章　施工管理

1．放射線量等測定

作業場の放射線管理の方法や被ばく線量低減の具体的な対策の実施状況等について、監督職員の指示する方法により測定すること。

2．作業員・運転者への教育

作業員・運転者に対して、共通仕様書1-1-32(2)に定める指導及び教育とあわせて、解体物等を安全に運搬するための方策や事故防止対策、事故発生時の対応方法等について指導及び教育を実施し、作業及び運転において遵守するよう教育・管理すること。なお、安全教育計画を作成し、監督職員の確認を得ること。

第5章　報告

1．データの報告

線量低減に伴い発生した土壌等については、所定の様式にて記録、管理して提出すること。

2．その他

（1）本工事に係る情報の管理を主に担当する情報担当者を設置すること。

（2）提出図書

1）受注者は、工事完了に際して工事共通仕様書第1章 1-1-27 に示す図書を成果物として監督職員に提出すること。その他、監督職員が指示する図書を随時提出すること。

2）上記図書の電子データを収納した電子媒体　5式

電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。

提出時期　平成 32年 8月 24日までに提出すること。

（3）その他監督職員が求める事項について報告すること。

別添１

１．報告書等の仕様及び記載事項※１

報告書等の仕様は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」（平成 30 年 2 月 9 日閣議決定。以下「基本方針」という。）の「印刷」の判断の基準を満たすこと。

なお、「資材確認票」（基本方針 210 頁、表３参照）及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」（基本方針 211 頁、表４参照）を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。

リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできます。 この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［Ａランク］のみを用いて作製しています。

なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針（http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html）を参考に適切な表示を行うこと。

２．電子データの仕様

（１）Microsoft 社 Windows10 上で表示可能なものとする。

（２）使用するアプリケーションソフト及びファイル形式については、以下のとおりとし、その他のアプリケーションソフトの使用等が必要な場合は環境省担当官と協議すること。

・文章；ワープロソフト Justsystem 社一太郎（jtd 形式）、又は Microsoft 社 Word（ファイル形式は DOCX 形式以下）

・計算表；表計算ソフト Microsoft 社 Excel（ファイル形式は XLSX 以下）

・画像；BMP 形式又は JPEG 形式（写真の有効画素数は黒板の文字を読み取れる程度とし、およそ 100 万画素を目安とする。）

・図面：DWG 形式及び SXF（P21）形式

（３）（２）による成果物に加え、それらの電子ファイルを「PDF ファイル形式」で保存した成果物を作成すること。

（４）以上の成果物の格納媒体は DVD-R、CD-R または BD-R（25GB・50GB、以下「DVD-R 等」という。）とし、データを追記・書き換えできない方式で保存すること。また、事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R 等に必ず付記すること。DVD-R 等への付記は、別図に従い、直接印刷又は油性フェルトペンでの手書きにより行うこと。

（５）文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。

３．電子成果物のフォルダ構成

電子成果物の作成にあたっては、紙納品された成果物の目録に対応したフォルダを作成した上で、データを保存すること。

また、格納媒体が複数枚にわたる場合は、フォルダ構成の一覧を作成添付すること。

４．ウイルスチェック

電子媒体に対し、ウイルスチェックを行うこと。ウイルスチェックソフトは常に最新のデータにアップデートしたものを利用すること。

５．その他

成果物納入後に受注者側の責めによる不備が発見された場合には、受注者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。

※1「環境物品等の調達に関する基本方針」は、これまで毎年 2～3 月に変更閣議決定がなされている。最新の基本方針に則し、閣議決定日等の記述を適宜修正して用いること。

別図

電子媒体への表記

電子媒体のラベル面に、次の事項を表記すること。

1）「工事番号」（別途指定する工事番号を記載すること）
2）「工事・業務名称」（正式名称を記載すること）
3）「作成年月」（工期終了時の年月を記載すること）
4）「発注者名」（正式名称を記載すること）
5）「受注者名」（正式名称を記載すること）
6）「何枚目／総枚数」（総枚数の何枚目であるかを記載すること）
7）「発注者署名欄」（主任監督職員又は主任調査職員が署名すること）
8）「受注者氏名欄」（現場代理人又は監理技術者が署名すること）

（表記方法にかかる留意事項）
・ラベル面には、必要項目を表面に直接印刷、又は油性フェルトペンで表記し、媒体に損傷を与えないように留意すること。
・電子媒体のラベル面へ印刷したシールを貼り付ける方法は、シール剥がれ等による電子媒体や使用機器への悪影響を鑑み、行わないこと。
・表記事項のレイアウトは、以下の表記例によること。

（電子媒体への表記例）

別添２

新タグの仕様

１）ID は、総合管理システムに対して発番申請し、取得したものを使用すること。

２）バーコードラベル仕様は下記の通りとする。

材質	合成紙（高耐水性、高対候性　ポリプロピレンを主原料）　/ 超強粘糊 又はこれらと同等以上の耐水性、耐候性を有するもの
サイズ	縦 35mm　横 50mm　角 R（２R）
ラベル色	白色
ラベルライン色	緑　黄　白　青　赤　黒　橙　灰
バーコード仕様	NW7 / 15 桁 / スタートコード、ストップコード １桁目　　：１緑　２黄　３白　４青　５赤　６黒　７橙　８灰 ２桁目、３桁目　：年度を表す２桁の数値（西暦４桁年数－2000＋12※） ※例：2015 年⇒27、2025 年⇒37
バーコード比率	２：１
バーコード高さ	20mm
耐候性	・UV カットのラミネート加工相当の耐久性を有すること

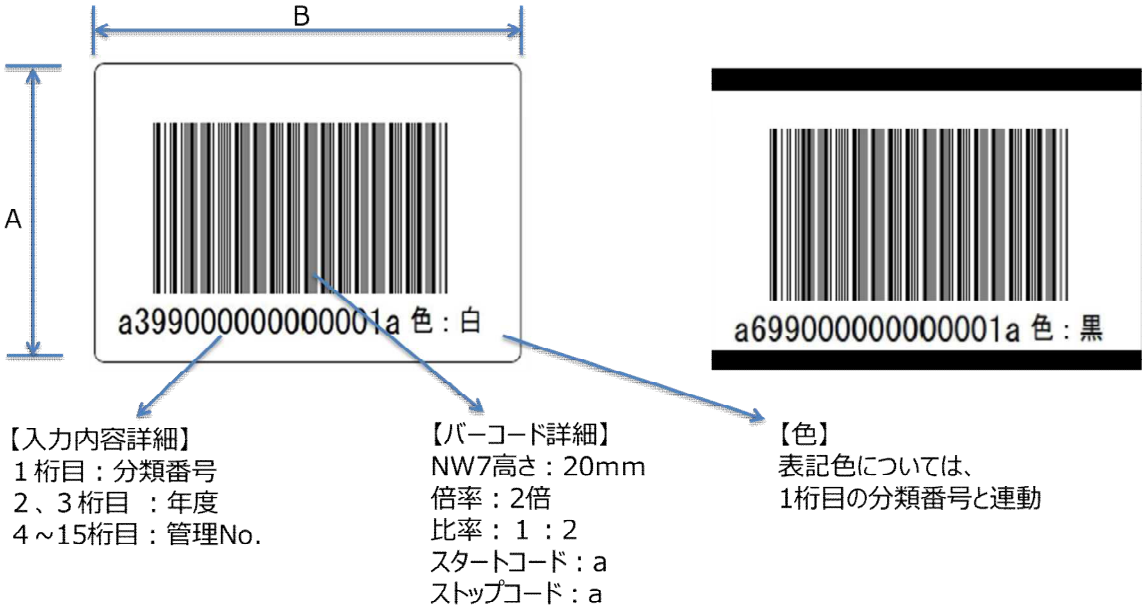

【分類コード内訳】
緑：１　黄：２　白：３　青：４　赤：５　黒：６　橙：７　灰：８

【ラベルサイズ】
A：35mm(±0.5)　B：50mm(±0.5)　角R：2
白以外の色については上下２mmの分類識別のライン

3）タグ及び結束バンドの仕様は下記の通りとする。

タグ仕様

材質	６６ナイロン標準　耐候　又はこれと同等以上の耐候性を有するもの
色	黒色
サイズ	縦 44mm程度　　横 80mm程度

結束バンド仕様

材質	６６ナイロン標準　耐候　又はこれと同等以上の耐候性を有するもの
色	黒色
サイズ	長さ 200mm 以上

新タグイメージ

工事における管理項目(案)　　別添3

NO.	管 理 項 目	管理の単位	生成場所・タイミング	生成方法	確認場所・タイミング
1．運搬対象物情報(運搬時のトレーサビリティー確保のための情報)					
1	搬出元の住所(解体場所住所)	フレキシブルコンテナ	解体場所搬出時		解体物仮置場搬入時
2	解体場所名称	フレキシブルコンテナ	解体場所搬出時		解体物仮置場搬入時
3	運搬事業者名(住所，連絡先，責任者)	フレキシブルコンテナ	解体場所搬出時		解体物仮置場搬入時
4	運搬日時(解体場所出発時刻)	フレキシブルコンテナ/車両	解体場所搬出時		解体物仮置場搬入時
5	運転者名、車種、車両番号	車両	解体場所搬出時		解体物仮置場搬入時
6	タグのコード番号	フレキシブルコンテナ	解体場所搬出時		解体物仮置場搬入時
7	容器の種類 (詰替えた場合は、詰替えた容器の種類)	フレキシブルコンテナ	フレキシブルコンテナ作成時		解体場所搬出時 解体物仮置場搬入時
8	除染時線量(ﾃﾞｰﾀが有る場合)	フレキシブルコンテナ	フレキシブルコンテナ作成時		解体場所搬出時 解体物仮置場搬入時
9	除染時重量(ﾃﾞｰﾀが有る場合)	フレキシブルコンテナ	解体場所搬出時		解体場所搬出時
2．解体物仮置場情報(解体物仮置場の管理，取り出し時で必要となり得る情報)					
10	解体物仮置場住所	フレキシブルコンテナ	解体場所搬出時		解体物仮置場搬入時
11	解体物仮置場名称	フレキシブルコンテナ	解体場所搬出時		解体物仮置場搬入時
12	解体場所住所	フレキシブルコンテナ	解体場所搬出時		解体物仮置場搬入時

・別紙：数量総括表

工事名：平成30年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町）　数量総括表

項　目	仕　様		単 位	数　量 1工区	数　量 2工区	数　量 3工区	数　量	備　考
【家屋等解体工事】							合計	
家屋解体工 N=350棟				117棟	153棟	80棟		
1. 木造								
住宅 N=295棟								
		一般住宅等上屋解体	延床m2	5,760	25,700	13,400	44,860	
		共同住宅上屋解体	延床m2	846	0	0	846	
2. 鉄骨造								
専用住宅・工場・倉庫等								
N=49棟		鉄骨建物解体工　人力・機械併用　鋼材重量30以上50kg/m2未満	延床m2	2,220	0	0	2,220	
		鉄骨建物解体工　人力・機械併用　鋼材重量50以上75kg/m2未満	延床m2	919	0	0	919	
		鉄骨建物解体工　人力・機械併用　鋼材重量75以上100kg/m2未満	延床m2	6,340	0	0	6,340	
3. 鉄筋コンクリート造								
専用住宅・工場・倉庫等								
N=6棟		鉄筋コンクリート建物解体工	m3	242	0	0	242	
		内部造作解体　住宅	延床m2	184	0	0	184	
		内部造作解体　事務所・店舗・車庫	延床m2	62	0	0	62	
4.基礎コンクリート解体								
木造・鉄骨等								
		基礎コンクリート解体 木造 大型ブレーカ，圧砕機併用	m3	810	3,820	2,000	6,630	
		基礎コンクリート解体 鉄骨造 大型ブレーカ，圧砕機併用	m3	2,470	0	0	2,470	
5.外部足場								
足場工								
		単管足場設置･撤去　安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	19,700	0	0	19,700	
6.付属施設（工作物）								
(1)ビニルハウス解体								
		ビニルハウス	m2	100	0	0	100	
(2)舗装撤去								
		コンクリート舗装撤去　ｔ＝150	m2	9,700	0	0	9,700	
		アスファルト舗装撤去　ｔ＝50	m2	18,000	0	0	18,000	
(3) 門・囲障撤去								
		金網柵	m	1,860	0	0	1,860	
		ブロック塀	m2	1,110	0	0	1,110	
		基礎コンクリート等	m3	87	0	0	87	
(4) 立竹木伐採工（藤棚含む）								
		立竹木伐木・除根・整地・集積積込み・運搬	m2	15,700	0	0	15,700	
(5) 敷地内地中配管撤去								
		地中配管撤去工　VP100	m	2,550	0	0	2,550	
(6) 看板類等鋼管撤去								
		看板類等鋼管撤去　H=2.5m未満	基	20	0	0	20	
		看板類等鋼管撤去　H=2.5～4.0m未満	基	13	0	0	13	
		看板類等鋼管撤去　H=4.0m以上	基	50	0	0	50	
		看板類等鋼管切断　呼び径 80A	m	9	0	0	9	
		看板類等鋼管切断　呼び径 125A	m	10	0	0	10	
		看板類等鋼管切断　呼び径 300A	m	164	0	0	164	

工事名：平成30年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町）　数量総括表

項　目	仕　様		単位	数　量 1工区	数　量 2工区	数　量 3工区	数　量	備　考
(7) 物置解体								
		物置解体（含むプレハブ等）	m2	1,050	0	0	1,050	
7.移設物								
(1) 自動車等移動								
		重機作動工	台	114	0	0	114	
		重機移動工（自走可能）	台	114	0	0	114	
(2) その他残置物								
		残置品撤去	回	26	0	0	26	
8.敷地内整備工								
	18.4.1.1	敷鉄板設置・撤去　22*1524*6096　供用日数14日	m2	9,950	14,200	7,440	31,590	
9.洗浄等								
セルフスクリーニング								
	18.3.1.2	敷鉄板の高圧水洗浄	m2	279	279	279	837	
	18.3.1.4	敷鉄板の返却時のｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費	m2	279	279	279	837	
	18.3.1.1	建設機械･ﾄﾗｯｸ等の高圧水洗浄	台	33	33	33	99	
	18.3.1.3	建設機械･ﾄﾗｯｸ等のｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費 建設機械等を返却	台	33	33	33	99	
	16.1.1.7	汚泥吸排車による泥水等の運搬 運搬距離(片道)2.0km以下	m3	66	66	66	198	
	15.1.1.1	排水の処理（沈殿処理）	m3	66	66	66	198	
	15.1.1.2	沈殿土壌の袋詰め	袋	2	2	2	6	
	16.1.2.1	タグの取付け 沈殿土壌	袋	2	2	2	6	
材料費		耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	2	2	2	6	
10.屋内廃棄物撤去								
		屋内廃棄物撤去・運搬	台	246	322	168	736	
11.解体物　運搬・定置工								
(1) 積込み工(解体バラ材)								
		木材長尺物　10tﾀﾞﾝﾌﾟ・積込	m3	2,800	7,670	4,000	14,470	
		金属類　4ｔﾀﾞﾝﾌﾟ・積込	m3	2,700	2,590	1,350	6,640	
		コンクリートガラ　10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ・積込	m3	15,100	3,600	1,890	20,590	
(2) 運搬工(解体バラ材)								
		木材長尺物　10tﾀﾞﾝﾌﾟ・運搬距離片道2km	m3	2,800	7,670	4,000	14,470	
		金属類　4ｔ車・運搬距離片道2km	m3	2,700	2,590	1,350	6,640	
		コンクリートガラ　10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ・運搬距離片道2km	m3	15,100	3,600	1,890	20,590	
(3) 積下ろし・定置(解体バラ材)								
		金属類　4ｔ車・積下ろし	m3	2,700	2,590	1,350	6,640	
(4) 積込み工(大型土のう袋)								
	8.1.2.2-(1)-③	袋詰め（標準運搬工法）	袋	3,280	5,360	2,800	11,440	
(5) 運搬工(大型土のう袋)								
		土のう袋運搬費　10ｔﾀﾞﾝﾌﾟ運搬距離片道2km	袋	3,280	5,360	2,800	11,440	
(6) 積下ろし・定置(大型土のう袋)								
	13.1.1.14	保管物取込・設置	袋	3,280	5,360	2,800	11,440	
(7) タグの取付け								
	16.1.2.1	タグの取付け	袋	3,280	5,360	2,800	11,440	
材料費								
		耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	3,280	5,360	2,800	11,440	

工事名：平成30年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町）　数量総括表

項　目	仕　様		単 位	数　量 1工区	数　量 2工区	数　量 3工区	数　量	備　考
【解体物仮置場設置工事】								
1.解体物仮置場設置工事								
(1) 線量低減措置工								
敷地外（搬入路）								
6.1 舗装された道路	6.1.1.1	堆積物の除去	m^2	1,110	754	754	2,618	舗装
	6.1.2.1	吸引式高圧洗浄機による洗浄	m^2	1,110	754	754	2,618	〃
6.3 ガードレール	6.3.1.1	ブラシ洗浄	m	170	116	116	402	ガードレール
6.4 側溝等	6.4.1.1	底質の除去等	m	340	232	232	804	側溝等
	16.1.2.1	タグの取付け	袋	7	4	4	15	
材料費		耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	7	4	4	15	
敷地内(農地)								
8.1 水田	8.1.1.1-(2)	機械除草	m^2	23,000	21,300	11,500	55,800	草
	8.1.1.1-(3)	除草材の集積	m^2	23,000	21,300	11,500	55,800	〃
	8.1.1.1-(4)	土のう袋への袋詰め	袋	49	45	25	119	〃（減容化後）
	8.1.2.2-(1)-①	①表土の削り取り(標準運搬工法)30a以上	m^2	23,000	21,300	11,500	55,800	
	8.1.2.2-(1)-③	③袋詰め(標準運搬工法)	袋	1,540	1,430	770	3,740	
	16.1.2.1	タグの取付け	袋	1,590	1,470	795	3,855	
材料費		耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	1,590	1,470	795	3,855	
6.4 側溝等	6.4.1.1	底質の除去等	m	856	598	456	1,910	側溝等
	16.1.2.1	タグの取付け	袋	14	9	7	30	
材料費		耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	14	9	7	30	
16.1 除去土壌等の運搬	16.1.1.1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸによる除去土壌等の運搬 不燃物　L=0.2km　道路部からの除去物	m^3	7	4	4	15	$1m^3$/袋
	16.1.1.1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸによる除去土壌等の運搬 不燃物　L=0.2km　敷地内部からの除去物	m^3	1,550	1,440	777	3,767	$1m^3$/袋
	16.1.1.1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸによる除去土壌等の運搬 可燃物　L=0.2km　敷地内部からの除去物	m^3	49	45	25	119	$1m^3$/袋
13.1.1.14 取込・設置	13.1.1.14	保管物取込・設置　不燃物 （ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　保管物取込・設置）	袋	1,560	1,440	781	3,781	
	13.1.1.14	保管物取込・設置　可燃物 （ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　保管物取込・設置）	袋	49	45	25	119	
15.1.1　排水処理	15.1.1.1	排水の処理（沈殿処理）	m^3	26	18	17	61	
	15.1.1.2	沈殿土壌の袋詰め	袋	2	1	1	4	
	16.1.2.1	タグの取付け 沈殿土壌	袋	2	1	1	4	
材料費		耐候性大型土のう（長期） ポリエチレン内袋（二重）	袋	2	1	1	4	
	16.1.1.7	汚泥吸排車による泥水等の運搬 運搬距離(片道)2.0km以下	m^3	26	18	17	61	
	16.1.1.1	ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸによる除去土壌等の運搬 不燃物　L=0.2km　敷地内部からの除去物	m^3	2	1	1	4	$1m^3$/袋
	13.1.1.14	保管物取込・設置　不燃物 （ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ　保管物取込・設置）	袋	2	1	1	4	
17.1 草木等の破砕	17.1.1.1	草木等の破砕	m^3	138	128	69	335	
	17.2.1.1	吸引圧縮による減容化	袋	49	45	25	119	
(2) 水路工								
	13.1.1.12-②	排水路（ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ）設置	m	856	598	456	1,910	
(3) 造成工								
掘削		土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　押土無し　障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m^3	6,900	6,400	3,400	16,700	
盛土		4.0m以上　敷均し+締固め 10,000m3以上　障害無し	m^3	6,900	6,400	3,400	16,700	
路盤工		200mm ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40	m^2	23,000	21,300	11,500	55,800	
土木シート設置工		土木シート	m^2	23,000	21,300	11,500	55,800	

工事名：平成30年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町）　数量総括表

項　目	仕　様		単 位	数　量 1工区	数　量 2工区	数　量 3工区	数　量	備　考
(4) 付帯設備								
		柵の設置（トラﾛｰﾌﾟ+ﾋﾟﾝ　H=1.2m）	m	844	592	450	1,886	
		門扉設置工(バリケード,W＝6000)	箇所	2	1	1	4	
	13.1.1.18-②	付帯設備(掲示板)の設置	枚	2	1	1	4	
	13.1.1.18-③	付帯設備(看板)の設置	枚	2	1	1	4	
	13.1.1.18-④	消火器設置	セット	2	1	1	4	
	13.1.1.1	保管場所地下水調査 砂・砂質土	箇所	2	1	1	4	
(5) 洗浄等								
	18.3.1.1	建設機械･ﾄﾗｯｸ等の高圧水洗浄	台	25	23	13	61	
	18.3.1.3	建設機械等の返却時のｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費 建設機械等を返却	台	25	23	13	61	
	15.1.1.1	排水の処理(沈殿処理)	m^3	50	46	26	122	
	16.1.1.7	汚泥吸排水車による汚泥等の運搬 運搬距離(片道)2.0km以下	m^3	50	46	26	122	
	15.1.1.2	沈殿土壌の袋詰め	袋	2	1	1	4	
	16.1.2.1	タグの取り付け	袋	2	1	1	4	
		耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	2	1	1	4	
2. 交通管理費								
(1) 安全費								
		交通誘導員B (特殊勤務手当対象区域)	人	1,500	0	0	1,500	
3. 特殊勤務手当								
（1）除染等業務		特殊勤務手当（除染等業務従事者） 家屋等解体工事・解体物仮置場工事	人	6,220	2,870	1,870	10,960	
（2）特定線量下業務		特殊勤務手当（特定線量下業務従事者）	人	1,500	0	0	1,500	

工事名：平成30年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町）　数量総括表

項　目	仕　様		単 位	数　量 1工区	数　量 2工区	数　量 3工区	数　量	備　考
【間接工事費等計上項目】								
■安全費計上項目								
	19.1.1.1-(2)	防護具B	組	6,220	2,870	1,870	10,960	
	19.1.1.2-(2)	使用済み防護具の回収費(全身防護服を使用する場合)	組	6,220	2,870	1,870	10,960	
	19.1.1.3	除染電離則に係る安全講習費	工事	1	－	－	1	
	19.1.1.4	健康診断費	人	6,220	2,870	1,870	10,960	
	19.1.1.5	セルフスクリーニング費	人	6,220	2,870	1,870	10,960	
	19.1.1.6	放射線管理に要する費用	工事	1	－	－	1	
	19.1.1.7	放射線管理手帳	組	320	150	100	570	
■技術管理費計上項目								
放射線量測定	20.1.5.1-①	除染電離則に係る汚染土壌等の放射線濃度測定（放射能濃度測定）	測点	585	765	400	1,750	
	20.1.5.1-②	除染電離則に係る汚染土壌等の放射線濃度測定（データ整理）	測点	585	765	400	1,750	
	20.1.2.2-①	事前測定（測定点設置）	測点	585	765	400	1,750	
	20.1.2.2-②	事前測定（外業）	測点	585	765	400	1,750	
	20.1.2.2-③	事前測定（データ整理）	測点	585	765	400	1,750	
	20.1.3.2-①	実施中の測定（外業）	測点	10	5	5	20	
	20.1.3.2-②	実施中の測定（データ整理）	測点	10	5	5	20	
	20.1.2.3-②	事後測定（外業）	測点	585	765	400	1,750	
	20.1.2.3-③	事後測定（データ整理）	測点	585	765	400	1,750	
	20.1.4.1	地下水の放射能濃度の測定	検体	40	20	20	80	
■運搬費計上項目								
仮設材運搬L≦12m		片道10km　往復	t	48	48	48	144	
運搬費		重建設機械分解組立輸送 分解組立＋輸送（往復）ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ21t級	回	2	1	1	4	
■諸経費対象外項目								
(1) 被ばく線量登録制度		被ばく線量登録管理制度参加	人	320	150	100	570	
(2) 調査		解体物仮置場測量	式	1	0	0	1	

平成30年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町）

環境省　福島地方環境事務所

本工事費内訳書

平成30年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
1.中間貯蔵施設区域内（国道6号沿線）【1工区】 工事原価	式	1					
2.中間貯蔵施設区域内（大熊町地内）【2工区】 工事原価	式	1					
3.中間貯蔵施設区域内（双葉町地内）【3工区】 工事原価	式	1					
工事原価計	式	1					
一般管理費	式	1					
諸経費対象外	式	1					
工事価格	式	1					
消費税	%	8					
請負工事価格							

中間貯蔵施設区域内（国道６号沿線）【１工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
【家屋等解体工事】	式	1			費目行
家屋解体工 N=117棟	式	1			工種行
1.木造 N=62棟	式	1			種別行
住宅	式	1			細別行
一般住宅等上屋解体　N=59棟	延床m2	5,760			1号代価表 19頁
共同住宅上屋解体　N=3棟	延床m2	846			2号代価表 20頁
2.鉄骨造 N=49棟	式	1			種別行
専用住宅・工場・倉庫等	式	1			細別行
鉄骨建物解体工　N=20棟 人力・機械併用　鋼材重量30以上50kg/m2未満	延床m2	2,220			3号代価表 21頁
鉄骨建物解体工　N=6棟 人力・機械併用　鋼材重量50以上75kg/m2未満	延床m2	919			4号代価表 22頁
鉄骨建物解体工　N=23棟 人力・機械併用　鋼材重量75以上100kg/m2未満	延床m2	6,340			5号代価表 23頁
3.鉄筋コンクリート造 N=6棟	式	1			種別行
専用住宅・工場・倉庫等	式	1			細別行
鉄筋コンクリート建物解体工 N=6棟	m3	242			6号代価表 24頁

中間貯蔵施設区域内（国道６号沿線）【１工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
内部造作解体 住宅	延床m2	184			7号代価表 25頁
内部造作解体 事務所・店舗・車庫	延床m2	62			8号代価表 26頁
4.基礎コンクリート解体	式	1			種別行
木造・鉄骨等	式	1			細別行
基礎コンクリート解体　木造 大型ブレーカ，圧砕機併用	m3	810			9号代価表 27頁
基礎コンクリート解体　鉄骨造 大型ブレーカ，圧砕機併用	m3	2,470			10号代価表 28頁
5.外部足場	式	1			種別行
足場工	式	1			細別行
単管足場設置･撤去 安全ﾈｯﾄ必要	掛m2	19,700			11号代価表 29頁
6.付属施設（工作物）	式	1			種別行
(1)ビニルハウス解体	式	1			細別行
ビニルハウス	m2	100			12号代価表 30頁
(2) 舗装撤去	式	1			細別行
コンクリート舗装撤去 t=150	m2	9,700			13号代価表 31頁

中間貯蔵施設区域内（国道６号沿線）【１工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
アスファルト舗装撤去 t=50	m2	18,000			15号代価表 33頁
(3) 門・囲障撤去	式	1			細別行
金網柵	m	1,860			17号代価表 35頁
ブロック塀	m2	1,110			20号代価表 38頁
基礎コンクリート等	m3	87			22号代価表 40頁
(4)立竹木伐採工（藤棚含む）	式	1			細別行
立竹木伐木・除根・整地・集積積込み・運搬	m2	15,700			23号代価表 41頁
(5)敷地内地中配管撤去	式	1			細別行
地中配管撤去工　VP100	m	2,550			29号代価表 47頁
(6)看板類等鋼管撤去	式	1			細別行
看板類等鋼管撤去 H=2.5m未満	基	20			31号代価表 49頁
看板類等鋼管撤去 H=2.5～4.0m未満	基	13			34号代価表 52頁
看板類等鋼管撤去 H=4.0m以上	基	50			37号代価表 55頁
看板類等鋼管切断 呼び径 80A	m	9			40号代価表 58頁

中間貯蔵施設区域内（国道６号沿線）【１工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
看板類等鋼管切断 呼び径 125A	m	10			41号代価表 59頁
看板類等鋼管切断 呼び径 300A	m	164			42号代価表 60頁
(7)物置解体	式	1			細別行
物置解体（含むプレハブ等）	m2	1,050			43号代価表 61頁
7.移設物	式	1			種別行
(1)自動車等移動	式	1			細別行
重機作動工	台	114			44号代価表 62頁
重機移動工（自走可能）	台	114			47号代価表 65頁
(2)その他残置物	式	1			細別行
残置品撤去	回	26			49号代価表 67頁
8.敷地内整備工	式	1			種別行
敷地内整備	式	1			細別行
敷鉄板設置･撤去	m2	9,950			51号代価表 69頁
9.洗浄等	式	1			種別行

中間貯蔵施設区域内（国道６号沿線）【１工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
セルフスクリーニング	式	1			細別行
敷鉄板の高圧水洗浄	m2	279			56号代価表 74頁
敷鉄板の返却時のｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費	m2	279			57号代価表 75頁
建設機械･ﾄﾗｯｸ等の高圧水洗浄	台	33			58号代価表 76頁
建設機械等の返却時のｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費 建設機械等を返却	台	33			59号代価表 77頁
汚泥吸排車による泥水等の運搬 運搬距離(片道)2.0km以下	m3	66			60号代価表 78頁
排水の処理(沈殿処理)	m3	66			62号代価表 80頁
沈殿土壌の袋詰め	袋	2			66号代価表 84頁
ﾀｸﾞの取付け	袋	2			68号代価表 86頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	2			
10.屋内廃棄物撤去	式	1			種別行
屋内廃棄物撤去・運搬	台	246			69号代価表 87頁
11.解体物　輸送・定置工	式	1			種別行
(1)積込み工（解体バラ材）	式	1			細別行

中間貯蔵施設区域内（国道６号沿線）【１工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
木材長尺物 10tﾀﾞﾝﾌﾟ・積込	m3	2,800			71号代価表 89頁
金属類 4tﾀﾞﾝﾌﾟ・積込	m3	2,700			72号代価表 90頁
コンクリートガラ 10tﾀﾞﾝﾌﾟ・積込	m3	15,100			73号代価表 91頁
(2) 運搬工（解体バラ材）	式	1			細別行
木材長尺物 10tﾀﾞﾝﾌﾟ・運搬距離片道2km	m3	2,800			75号代価表 93頁
金属類 4t車・運搬距離片道2km	m3	2,700			77号代価表 95頁
コンクリートガラ 10tﾀﾞﾝﾌﾟ・運搬距離片2km	m3	15,100			79号代価表 97頁
(3) 積下ろし・定置（解体バラ材）	式	1			細別行
金属類 4t車・積下ろし	m3	2,700			81号代価表 99頁
(4) 積込み工（大型土のう袋）	式	1			細別行
③袋詰め(標準運搬工法)	袋	3,280			82号代価表 100頁
(5) 運搬工（大型土のう袋）	式	1			細別行
土のう袋運搬費10 tﾀﾞﾝﾌﾟ 運搬距離（片道）2km	袋	3,280			83号代価表 101頁
(6) 積下ろし・定置(大型土のう袋)	式	1			細別行

中間貯蔵施設区域内（国道６号沿線）【１工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
保管物取込･設置	袋	3,280			86号代価表 104頁
(7) タグの取付け	式	1			細別行
16.1.2.1　タグの取付け	袋	3,280			87号代価表 105頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	3,280			
【解体物仮置場設置工事】	式	1			費目行
1.解体物仮置場設置工事	式	1			工種行
(1)線量低減措置工	式	1			種別行
6.1 舗装された道路	式	1			細別行
堆積物の除去	m2	1,110			89号代価表 107頁
吸引式高圧洗浄機による洗浄	m2	1,110			90号代価表 108頁
6.3 ガードレール	式	1			細別行
ﾌﾞﾗｼ洗浄	m	170			91号代価表 110頁
6.4 側溝等	式	1			細別行
底質の除去等	m	340			92号代価表 111頁

中間貯蔵施設区域内（国道６号沿線）【１工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
16.1.2.1　タグの取付け	袋	7			87号代価表 105頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	7			
8.1 水田	式	1			細別行
機械除草	m2	23,000			93号代価表 112頁
除草材の集積	m2	23,000			94号代価表 113頁
土のう袋への袋詰め	袋	49			95号代価表 114頁
①表土の削り取り(標準運搬工法)30a以上	m2	23,000			96号代価表 115頁
③袋詰め(標準運搬工法)	袋	1,540			97号代価表 116頁
16.1.2.1　タグの取付け	袋	1,590			87号代価表 105頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	1,590			
6.4 側溝等	式	1			細別行
底質の除去等	m	856			98号代価表 117頁
16.1.2.1　タグの取付け	袋	14			87号代価表 105頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	14			

中間貯蔵施設区域内（国道６号沿線）【１工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
16.1 除去土壌等の運搬	式	1			細別行
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸによる除去土壌等の運搬 不燃物 0.2km　道路部からの除去物	m3	7			99号代価表 118頁
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸによる除去土壌等の運搬 不燃物 0.2km　敷地内部からの除去物	m3	1,550			100号代価表 119頁
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸによる除去土壌等の運搬 可燃物 0.2km	m3	49			101号代価表 120頁
保管物取込･設置	袋	1,560			102号代価表 121頁
保管物取込･設置	袋	49			103号代価表 122頁
15.1.1 排水処理	式	1			細別行
排水の処理(沈殿処理)	m3	26			104号代価表 123頁
沈殿土壌の袋詰め	袋	2			66号代価表 84頁
ﾀｸﾞの取付け	袋	2			105号代価表 124頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	2			
汚泥吸排車による泥水等の運搬 運搬距離(片道)2.0km以下	m3	26			106号代価表 125頁
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸによる除去土壌等の運搬 不燃物 0.2km	m3	2			107号代価表 126頁
保管物取込･設置	袋	2			102号代価表 121頁

中間貯蔵施設区域内（国道６号沿線）【１工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
17.1 草木等の破砕	式	1			細別行
草木等の破砕	m3	138			108号代価表 127頁
17.2.1.1吸引圧縮による減容化	袋	49			109号代価表 128頁
(2)水路工	式	1			種別行
排水路(ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ)設置	m	856			112号代価表 131頁
(3)造成工	式	1			種別行
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	6,900			113号代価表 132頁
路体(築堤)盛土 4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3以上 障害無し	m3	6,900			114号代価表 133頁
路盤工 200mm ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40	m2	23,000			115号代価表 134頁
土木シート設置工	m2	23,000			117号代価表 136頁
(4)付帯設備	式	1			種別行
柵の設置（ﾄﾗﾛｰﾌﾟ+ﾋﾟﾝ H=1.2m）	m	844			119号代価表 138頁
門扉設置工 バリケード W=6000	箇所	2			122号代価表 141頁
13.1.1.18-② 付帯設備(掲示板)の設置	枚	2			123号代価表 142頁

中間貯蔵施設区域内（国道６号沿線）【１工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
13.1.1.18-③ 付帯設備（看板）の設置	枚	2			125号代価表 144頁
消火器設置	ｾｯﾄ	2			126号代価表 145頁
保管場所地下水調査 砂･砂質土	箇所	2			127号代価表 146頁
(5) 洗浄等	式	1			種別行
建設機械･ﾄﾗｯｸ等の高圧水洗浄	台	25			58号代価表 76頁
建設機械等の返却時のｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費 建設機械等を返却	台	25			59号代価表 77頁
排水の処理(沈殿処理)	m3	50			62号代価表 80頁
汚泥吸排車による泥水等の運搬 運搬距離(片道)2.0km以下	m3	50			106号代価表 125頁
沈殿土壌の袋詰め	袋	2			66号代価表 84頁
ﾀｸﾞの取付け	袋	2			105号代価表 124頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	2			
2.交通管理費	式	1			工種行
(1) 安全費	式	1			種別行
交通誘導員B	人	1,500			128号代価表 148頁

中間貯蔵施設区域内（国道６号沿線）【１工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
3.特殊勤務手当	式	1			工種行
(1) 除染等業務	式	1			種別行
特殊勤務手当（除染等業務従事者） 家屋解体工事、解体物仮置場	人	6,220			129号代価表 149頁
(2) 特定線量下業務	式	1			種別行
特殊勤務手当（特定線量下業務従事者）	人	1,500			130号代価表 150頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
共通仮設費(積上げ)	式	1			1号内訳書 14頁
純工事費	式	1			
現場管理費計	式	1			
現場管理費(率計上)	式	1			
工事原価	式	1			

中間貯蔵施設区域内（国道６号沿線）【１工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要

共通仮設費(積上げ)

内訳書

(　　1号内訳書　　)

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
安全費	式	1			2号内訳書 15頁	
技術管理費	式	1			3号内訳書 16頁	
運搬費	式	1			4号内訳書 17頁	
計						

安全費

内訳書

（　　2号内訳書　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
■安全費計上項目	式	1			工種行	
防護具等	式	1			種別行	
19.1.1.1-(2) 防護具B	組	6,220			131号代価表 151頁	
19.1.1.2-(2) 使用済み防護具の回収費 (全身防護服を使用する場合)	組	6,220			132号代価表 152頁	
19.1.1.3除染電離則に係る安全講習費 570人	工事	1			135号代価表 155頁	
19.1.1.4 健康診断費	人	6,220			136号代価表 156頁	
19.1.1.5 ｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費	人	6,220			137号代価表 157頁	
19.1.1.6放射線管理に要する費用 1500人	工事	1			138号代価表 158頁	
19.1.1.7 放射線管理手帳	組	320			139号代価表 159頁	
計						

技術管理費

内訳書

（　　3号内訳書　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
■技術管理費計上項目	式	1			工種行	
1.放射線測定（スクリーニング施設含む）	式	1			種別行	
20.1.5.1-① 土壌の放射能濃度の測定（放射能濃度測定）	測点	585			140号代価表 160頁	
20.1.5.1-② 土壌の放射能濃度の測定（ﾃﾞｰﾀ整理）	測点	585			141号代価表 161頁	
20.1.2.2-① 事前測定（測定点設置）	測点	585			142号代価表 162頁	
20.1.2.2-② 事前測定（外業）	測点	585			143号代価表 163頁	
20.1.2.2-③ 事前測定（ﾃﾞｰﾀ整理）	測点	585			144号代価表 164頁	
20.1.3.2-① 実施中の測定（外業）	測点	10			145号代価表 165頁	
20.1.3.2-② 実施中の測定（ﾃﾞｰﾀ整理）	測点	10			146号代価表 166頁	
20.1.2.3-② 事後測定（外業）	測点	585			147号代価表 167頁	
20.1.2.3-③ 事後測定（ﾃﾞｰﾀ整理）	測点	585			148号代価表 168頁	
20.1.4.1 地下水の放射能濃度の測定	検体	40			149号代価表 169頁	
計						

運搬費

内訳書

（　　4号内訳書　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道10km 往復	t	48			150号代価表 170頁	
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級以上21t級以下	回	2			151号代価表 171頁	
計						

諸経費対象外

内訳書

（　　5号内訳書　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
■諸経費対象外項目	式	1			費目行	
被ばく線量登録管理制度参加	人	320			152号代価表 172頁	
解体物仮置場測量　４業務	式	1				
計						

一般住宅等上屋解体　N=59棟

代価表

（　　1号代価表　　）

1 延床m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
木造建物解体工事 上屋解体 【手間のみ】 一戸建住宅 人力･機械併用 積込手間別途	延床m2	1				
計						
1 延床m2 当り						

共同住宅上屋解体　N=3棟

代価表

（　　2号代価表　　）

1 延床m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
木造建物解体工事 上屋解体 【手間のみ】 共同住宅 人力･機械併用 積込手間別途	延床m2	1				
計						
1 延床m2 当り						

代価表

鉄骨建物解体工　N=20棟
人力・機械併用　鋼材重量30以上50kg/m2未満

（　3号代価表　）

1 延床m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
S造建物解体工事 上屋解体 【手間のみ】 鋼材量30以上50kg/m2未満 人力･機械併用 鉄骨ｶｯﾀｰ主体 屋根･外壁共 積込手間	延床m2	1				
計						
1 延床m2 当り						

代価表

鉄骨建物解体工　N=6棟
人力・機械併用　鋼材重量50以上75kg/m2未満

（　4号代価表　）

1 延床m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
S造建物解体工事 上屋解体 【手間のみ】 鋼材量50以上75kg/m2未満 人力･機械併用 鉄骨ｶｯﾀｰ主体 屋根･外壁共 積込手間	延床m2	1				
計						
1 延床m2 当り						

鉄骨建物解体工　N=23棟
人力・機械併用　鋼材重量75以上100kg/m2未満

代価表

（　5号代価表　）

1 延床m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
S造建物解体工事 上屋解体 【手間のみ】 鋼材量75以上100kg/m2未満 人力･機械併用 鉄骨ｶｯﾀｰ主体 屋根･外壁共 積込手	延床m2	1				
計						
1 延床m2 当り						

鉄筋コンクリート建物解体工
N=6棟

代価表

（ 6号代価表 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
RC造建物解体工事 躯体解体 【手間のみ】 地上からの解体 圧砕機,ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 積込手間別途	m3	1				
計						
1 m3 当り						

内部造作解体
住宅

代価表

（　　7号代価表　　）

1 延床m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
解体工事 内部造作材撤去 【手間のみ】 住宅 積込手間別途	延床m2	1				
計						
1 延床m2 当り						

内部造作解体
事務所・店舗・車庫

代価表

（ 8号代価表 ）

1 延床m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
解体工事 内部造作材撤去 【手間のみ】 事務所 積込手間別途	延床m2	1				
計						
1 延床m2 当り						

基礎コンクリート解体　木造
大型ブレーカ，圧砕機併用

代価表

（　9号代価表　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体工事 木造建物【手間のみ】 大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用 積込手間別途	m3	10				
計						
1 m3 当り						

基礎コンクリート解体　鉄骨造
大型ブレーカ，圧砕機併用

代価表

（　　10号代価表　　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体工事 S･RC･SRC造【手間のみ】 大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用 積込手間別途	m3	10				
計						
1 m3 当り						

単管足場設置･撤去
安全ﾈｯﾄ必要

代価表

（　　11号代価表　　）

100 掛m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	1.700				
とび工	人	7.700				
普通作業員	人	1.600				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	0.800				
諸雑費 [1]	%	29			諸雑費	
計						
1 掛m2 当り						

ビニルハウス

代価表

（　　12号代価表　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
S造建物解体工事 上屋解体 【手間のみ】 鋼材量30~50kg/m2 人力･機械併用 鉄骨ｶｯﾀｰ主体 屋根･外壁共 積込手間別途	延床m2	1				
計						
1 m2 当り						

コンクリート舗装撤去
t=150

代価表

（ 13号代価表 ）

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無し 対策不要 10cmを超え15cm以下 積込有り	m2	1			14号代価表 32頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

舗装版破砕
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 障害無し 対策不要 10cmを超え15cm以下 積込有り （ 14号代価表 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.81				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引あり) ﾊﾞｹｯﾄ容量･山積0.45(平積0.35)m3	8.81		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		85.11				
R1	普通作業員	39.45		普通作業員		
R2	土木一般世話役	23.38		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)	22.28		運転手(特殊)		
Z		6.08				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	6.08		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

アスファルト舗装撤去
t=50

代価表

（　　15号代価表　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り	m2	1			16号代価表 34頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 10cm以下 積込有り

（ 16号代価表 ）

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		8.78				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引あり) ﾊﾞｹｯﾄ容量･山積0.45(平積0.35)m3	8.78		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		85.16				
R1	普通作業員	39.62		普通作業員		
R2	土木一般世話役	23.32		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)	22.22		運転手(特殊)		
Z		6.06				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	6.06		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

金網柵

代価表

（　　17号代価表　　）

1 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(本体)撤去 廃棄 規格A-Ⅰ型 柵高1.0m A	m	1			18号代価表 36頁	
ﾌｪﾝｽ(金網柵)基礎ﾌﾞﾛｯｸ 撤去	個	1			19号代価表 37頁	
計						
1 m 当り						

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ(本体)撤去 廃棄
規格A-Ⅰ型 柵高1.0m A

代価表

（ 18号代価表 ）

20 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.120				
普通作業員	人	0.480				
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 m 当り						

ﾌｪﾝｽ(金網柵)基礎ﾌﾞﾛｯｸ 撤去

代価表

（ 19号代価表 ）

100 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				
普通作業員	人	5.900				
計						
1 個 当り						

ブロック塀

代価表

（　　20号代価表　　）

10 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 撤去 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ無	m2	10			21号代価表 39頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリートブロック積工 撤去
水抜パイプ無

代価表

（ 21号代価表 ）

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				
ブロック工	人	0.350				
普通作業員	人	0.600				
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0.200				
計						
1 m2 当り						

基礎コンクリート等

代価表

（　　22号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体工事 S･RC･SRC造【手間のみ】 大型ﾌﾞﾚｰｶ,ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ併用 積込手間別途	m3	1				
計						
1 m3 当り						

立竹木伐木・除根・整地・集積積込み・運搬

代価表

（　　23号代価表　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
伐木･伐竹(伐木除根) 伐木(密)(50本/100m2以上)	m2	1			24号代価表 42頁	
除根(伐木除根)	m2	1			25号代価表 43頁	
整地(伐木除根)	m2	1			26号代価表 44頁	
集積積込み(機械施工)(伐木除根) 無し	m2	1			27号代価表 45頁	
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業無し DID区間無し 1.5km以下 良好	m2	1			28号代価表 46頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

伐木･伐竹(伐木除根)
伐木(密)(50本/100m2以上)

(　　24号代価表　　)

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
R		100.00				
R1	特殊作業員	62.84		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	18.84		土木一般世話役		
R3	普通作業員	11.78		普通作業員		

除根(伐木除根)

代価表

(　　25号代価表　　)

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		30.81				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	25.79		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	掴み装置 <ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ> 0.7m級	5.02		ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み装置] 最大把持外径(開口幅)0.7m級		
R		60.70				
R1	運転手(特殊)	32.50		運転手(特殊)		
R2	土木一般世話役	28.20		土木一般世話役		
Z		8.49				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	8.49		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

整地(伐木除根)

代価表

(26号代価表)

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		24.90				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引あり) ﾊﾞｹｯﾄ容量･山積0.8(平積0.6)m3	24.90		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		60.33				
R1	運転手(特殊)	35.32		運転手(特殊)		
R2	土木一般世話役	25.01		土木一般世話役		
Z		14.77				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	14.77		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

集積積込み(機械施工)(伐木除根)
無し

代価表

(27号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.50				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	26.37		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	掴み装置 <ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ> 0.7m級	5.13		ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み装置] 最大把持外径(開口幅)0.7m級		
R		59.81				
R1	運転手(特殊)	33.25		運転手(特殊)		
R2	土木一般世話役	18.67		土木一般世話役		
R3	普通作業員	7.89		普通作業員		
Z		8.69				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	8.69		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

運搬(伐木除根)
機械施工 除根作業無し DID区間無し 1.5km以下 良好　　(28号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		50.19				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	50.19		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		36.76				
R1	運転手(一般)	36.76		運転手(一般)		
Z		13.05				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	13.05		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

地中配管撤去工　VP100

代価表

（　　29号代価表　　）

1 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去 65～100mm	m	1			30号代価表 48頁	
計						
1 m 当り						

硬質ポリ塩化ビニル管人力撤去
65～100mm

代価表

（　　30号代価表　　）

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	0.040				
特殊作業員	人	0.060				
普通作業員	人	0.090				
計						
1 m 当り						

代価表

看板類等鋼管撤去
H=2.5m未満

（　　31号代価表　　）

1 基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2以上 制約無 夜間無	m2	1			32号代価表 50頁	
標識柱･基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 5基以上 制約無 夜間無	基	1			33号代価表 51頁	
計						
1 基 当り						

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))
2.0m2未満 10m2以上 制約無 夜間無

代価表

(32号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 標識板撤去[手間のみ] 案内標識 2m2未満	m2	1				
計						
1 m2 当り						

標識柱･基礎撤去(路側式)
単柱式(基礎含む) 5基以上 制約無 夜間無

代価表

(33号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 標識柱･基礎撤去[手間のみ] 路側式 単柱式	基	1				
計						
1 基 当り						

看板類等鋼管撤去
H=2.5～4.0m未満

代価表

（　34号代価表　）

1 基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
標識基礎撤去(片持式･門型式) 制約無 夜間無	m3	1			35号代価表 53頁	
標識柱撤去(片持式･門型式) 片持式･400kg未満/基 3基以上 制約無 夜間無	基	1			36号代価表 54頁	
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2未満 10m2以上 制約無 夜間無	m2	1			32号代価表 50頁	
計						
1 基 当り						

標識基礎撤去(片持式･門型式)
制約無 夜間無

代価表

(35号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 標識ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去[手間のみ] 片持式･門型式	m3	1				
計						
1 m3 当り						

標識柱撤去(片持式･門型式)
片持式･400kg未満/基 3基以上 制約無 夜間無

代価表

(36号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 標識柱撤去[手間のみ] 片持式 400kg未満	基	1				
計						
1 基 当り						

看板類等鋼管撤去
H=4.0m以上

代価表

（　　37号代価表　　）

1 基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
標識基礎撤去(片持式･門型式) 制約無 夜間無	m3	1			35号代価表 53頁	
標識柱撤去(片持式･門型式) 門型式･10m未満 3基以上 制約無 夜間無	基	1			38号代価表 56頁	
標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式)) 2.0m2以上 10m2以上 制約無 夜間無	m2	1			39号代価表 57頁	
計						
1 基 当り						

標識柱撤去(片持式･門型式)
門型式･10m未満 3基以上 制約無 夜間無

代価表

(38号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 標識柱撤去[手間のみ] 門型式 ｽﾊﾟﾝ 10m未満	基	1				
計						
1 基 当り						

標識板撤去(案内標識(路側式･片持式･門型式))
2.0m2以上 10m2以上 制約無 夜間無

代価表

(39号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 標識板撤去[手間のみ] 案内標識 2m2以上	m2	1				
計						
1 m2 当り						

代価表

(40号代価表)

看板類等鋼管切断
呼び径 80A

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
配管工	人	15				
その他 [1]	%	25			諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

(41号代価表)

看板類等鋼管切断
呼び径 125A

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
配管工	人	16				
その他 [1]	%	25			諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

(42号代価表)

看板類等鋼管切断
呼び径 300A

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
配管工	人	22				
その他 [1]	%	25			諸雑費	
計						
1 m 当り						

物置解体（含むプレハブ等）

代価表

（　　43号代価表　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
木造建物解体工事 上屋解体 【手間のみ】 一戸建住宅 人力･機械併用 積込手間別途	延床m2	1				
計						
1 m2 当り						

重機作動工

代価表

（　　44号代価表　　）

40 台当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1			45号代価表 63頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	1			46号代価表 64頁	
計						
1 台 当り						

普通除染作業員
特殊勤務手当なし

代価表

（　　45号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	1				
計						
1 人 当り						

運転手(除染特殊)
特殊勤務手当なし

代価表

(46号代価表)

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
計						
1 人 当り						

重機移動工（自走可能）

代価表

（　47号代価表　）

1 台当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次) ｸﾛｰﾗ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	台	1			48号代価表 66頁	
計						
1 台 当り						

代価表

バックホウ(排対1次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(　　48号代価表　　)

35 台当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	93 300				
計						
1 台 当り						

残置品撤去

代価表

（　　49号代価表　　）

1 回当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
現場発生品･支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 1.5t超2.	回	1			50号代価表 68頁	
計						
1 回 当り						

代価表

現場発生品・支給品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 1.5t超2.0t以下

(50号代価表)

1 回当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		19.71				
K1	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	19.71		ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 4t級2.9t		
R		74.56				
R1	運転手(特殊)	37.59		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	36.97		普通作業員		
Z		5.73				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	5.73		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

敷鉄板設置･撤去

代価表

（　　51号代価表　　）

1,000 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.960			52号代価表 70頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	2.100			53号代価表 71頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	4.300			54号代価表 72頁	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	2.500				
鋼板賃料 22*1524*6096 供用14日	枚	108			55号代価表 73頁	
計						
1 m2 当り						

作業指揮者
特殊勤務手当なし

代価表

（　　52号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	1				
計						
1 人 当り						

代価表

特殊除染作業員
特殊勤務手当なし

（　　53号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊作業員	人	1				
計						
1 人 当り						

普通除染作業員
特殊勤務手当なし

代価表

（　　54号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	1				
計						
1 人 当り						

代価表

鋼板賃料 22*1524*6096
供用14日

（ 55号代価表 ）

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
鋼板(賃貸)90日以内 22*1524*6096	枚/日	14				
鋼板(賃貸)整備費 22*1524*6096	枚	1				
計						
1 枚 当り						

敷鉄板の高圧水洗浄

代価表

（　　56号代価表　　）

1,000 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.610			52号代価表 70頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3.090			54号代価表 72頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1			53号代価表 71頁	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	1.200				
高圧洗浄機(工事用･ｴﾝｼﾞﾝ駆動) 吐出35~70L/min圧力14.7MPa	日	1.200				
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	34.500				
水	m3	20				
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

敷鉄板の返却時のｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費

代価表

（　57号代価表　）

1,000 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	1			52号代価表 70頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	4.600			53号代価表 71頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	2			54号代価表 72頁	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	1.200				
GM管式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	3.600				
計						
1 m2 当り						

建設機械･ﾄﾗｯｸ等の高圧水洗浄

代価表

（ 58号代価表 ）

10 台当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.300			52号代価表 70頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	2			54号代価表 72頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1			53号代価表 71頁	
高圧洗浄機(工事用･ｴﾝｼﾞﾝ駆動) 吐出35~70L/min圧力14.7MPa	日	1				
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	32.200				
水	m3	20				
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	
計						
1 台 当り						

建設機械等の返却時のｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費
建設機械等を返却

代価表

（　59号代価表　）

45 台当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.300			52号代価表 70頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	2			53号代価表 71頁	
GM管式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	2				
計						
1 台 当り						

代価表

汚泥吸排車による泥水等の運搬
運搬距離(片道)2.0km以下

(60号代価表)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	2.640			61号代価表 79頁	
汚泥吸排車 積載質量8.0t　・吸入管径75mm	供用日	3.170				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	211.200				
計						
1 m3 当り						

運転手(除染一般)
特殊勤務手当なし

代価表

(61号代価表)

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)	人	1				
計						
1 人 当り						

排水の処理(沈殿処理)

代価表

(62号代価表)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.130			63号代価表 81頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.900			64号代価表 82頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.590			65号代価表 83頁	
発動発電機[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・定格容量37/45kVA	日	2.530				
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ(普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)) 口径 50mm・全揚程15m	日	2.530				
【H29】濁水処理装置 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理脱水・ 20m3/h	日	1.970				
水槽(一般工事用) 鋼板製簡易水槽・容量20m3	供用日	10				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	126				
高分子凝集剤 土木用 ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系 紙袋	ｋｇ	1.040				
計						
1 m3 当り						

作業指揮者
特殊勤務手当なし

代価表

（　　63号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	1				
計						
1 人 当り						

代価表

特殊除染作業員
特殊勤務手当なし

（　　64号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊作業員	人	1				
計						
1 人 当り						

普通除染作業員
特殊勤務手当なし

代価表

（　　65号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	1				
計						
1 人 当り						

沈殿土壌の袋詰め

代価表

（　　66号代価表　　）

10 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.160			52号代価表 70頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.760			53号代価表 71頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.760			54号代価表 72頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	1.900			67号代価表 85頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	時間	11.530				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	127				
諸雑費 [1]	%	1.600			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

運転手(除染特殊)
特殊勤務手当なし

代価表

(67号代価表)

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
計						
1 人 当り						

ﾀｸﾞの取付け

代価表

（　　68号代価表　　）

160 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3			53号代価表 71頁	
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

屋内廃棄物撤去・運搬

代価表

（　　69号代価表　　）

1 台当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
現場発生品･支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 1.5t超2.	回	1			70号代価表 88頁	
計						
1 台 当り						

代価表

現場発生品・支給品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 1.5t超2.0t以下(　　70号代価表　　)

1 回当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		19.77				
K1	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	19.77		ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 4t級2.9t		
R		75.17				
R1	運転手(特殊)	37.80		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	36.28		普通作業員		
Z		5.06				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	5.06		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

木材長尺物
10tﾀﾞﾝﾌﾟ・積込

代価表

（　　71号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
はつり工事 積込み 【手間のみ】 内装仕上材,木材類 機械	m3	1				
計						
1 m3 当り						

金属類
4tﾀﾞﾝﾌﾟ・積込

代価表

（　　72号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
はつり工事 積込み 【手間のみ】 内装仕上材,木材類 機械	m3	1				
計						
1 m3 当り						

コンクリートガラ
10tﾀﾞﾝﾌﾟ・積込

代価表

（　　73号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	m3	1			74号代価表 92頁	
計						
1 m3 当り						

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

代価表

(74号代価表)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		9.59				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	9.59		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		86.75				
R1	普通作業員	78.37		普通作業員		
R2	運転手(特殊)	8.38		運転手(特殊)		
Z		3.66				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	3.66		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

木材長尺物
10tﾀﾞﾝﾌﾟ・運搬距離片道2km

（ 75号代価表 ）

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 DID無 2km 木材類 良好	m3	100			76号代価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3
DID無 2km 木材類 良好

（ 76号代価表 ）

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	日	0.330			1号単価表	
計						
1 m3 当り						

金属類
4t車・運搬距離片道2km

代価表

（　77号代価表　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 DID無 2km 木材類 良好	m3	10			78号代価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
DID無 2km 木材類 良好

代価表

（ 78号代価表 ）

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級	日	0 120			2号単価表	
計						
1 m3 当り						

コンクリートガラ
10tﾀﾞﾝﾌﾟ・運搬距離片2km

代価表

（ 79号代価表 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 2.0km以下 良好	m3	1			80号代価表 98頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 2.0km以下 良好 （ 80号代価表 ）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		48.98				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	48.98		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		37.01				
R1	運転手(一般)	37.01		運転手(一般)		
Z		14.01				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	14.01		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

金属類
4t車・積下ろし

代価表

（　　81号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
はつり工事 積込み 【手間のみ】 内装仕上材,木材類 機械	m3	1				
計						
1 m3 当り						

③袋詰め(標準運搬工法)

代価表

(82号代価表)

10 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.060			52号代価表 70頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.210			53号代価表 71頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.240			54号代価表 72頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.230			67号代価表 85頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.420				
軽油 1、2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油・小型ﾛｰﾘｰ	L	16				
諸雑費 [1]	%	1.400			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

土のう袋運搬費10 tﾀﾞﾝﾌﾟ
運搬距離（片道）2km

代価表

（ 83号代価表 ）

48 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ダンプトラック10ｔ運搬 L=2Km　起算数量:48袋（8袋×6往復）	袋	48			84号代価表 102頁	
計						
1 袋 当り						

ダンプトラック10ｔ運搬
L=2Km　起算数量:48袋（8袋×6往復）

代価表

（　84号代価表　）

48 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	1			85号代価表 103頁	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	供用日	1				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	時間	7 200				
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(供用1日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t・良好	供用日	1				
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(1時間当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t・良好	時間	0 300				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	13 200				
計						
1 袋 当り						

運転手(除染一般)
特殊勤務手当なし

代価表

(85号代価表)

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)	人	1				
計						
1 人 当り						

保管物取込･設置

代価表

（　86号代価表　）

100 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	1.250			52号代価表 70頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.250			53号代価表 71頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.250			54号代価表 72頁	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	1.250				
計						
1 袋 当り						

16.1.2.1　タグの取付け

代価表

（　　87号代価表　　）

160 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3			88号代価表 106頁	
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

代価表

特殊除染作業員
特殊勤務手当なし

（　　88号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊作業員	人	1				
計						
1 人 当り						

堆積物の除去

代価表

（　89号代価表　）

1,300 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			52号代価表 70頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3.200			54号代価表 72頁	
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	0.370			61号代価表 79頁	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量2t積級	供用日	0.430				
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(供用1日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2~3t・良好	供用日	0.430				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	9.700				
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

吸引式高圧洗浄機による洗浄

代価表

（　　90号代価表　　）

350 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	1			52号代価表 70頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1			53号代価表 71頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3			54号代価表 72頁	
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	2			61号代価表 79頁	
吸引式高圧洗浄機 吐出圧20.5MPa 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	日	1				
回転吸引除去装置 φ450	日	1				
散水車 ﾄﾗｯｸ架装型･ﾀﾝｸ容量 3800L	日	1				
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量 2t積･2.9t吊	日	1				
汚水ﾌｨﾙﾀｰ 200L	日	1				
汚水ﾀﾝｸ 1m3 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	日	7				
給水ﾀﾝｸ 1m3 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	日	1				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	53 300				
水	m3	7				
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	

吸引式高圧洗浄機による洗浄

代価表

（　　90号代価表　　）

350 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
計						
1 m2 当り						

ﾌﾞﾗｼ洗浄

代価表

（　　91号代価表　　）

1,900 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	4.200			52号代価表 70頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	28.100			54号代価表 72頁	
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	8.300			61号代価表 79頁	
散水車 ﾄﾗｯｸ架装型･ﾀﾝｸ容量 3800L	供用日	12.500				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	205.900				
水	m3	10.400				
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	
計						
1 m 当り						

底質の除去等

代価表

（　　92号代価表　　）

1,300 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	4.100			52号代価表 70頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	19.200			54号代価表 72頁	
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	8.100			61号代価表 79頁	
側溝清掃車 ﾌﾞﾛﾜ式･ﾎｯﾊﾟ容量10.3m3･風量40m3/min	供用日	4				
【H27】側溝清掃車 ﾌﾞﾛﾜ式･ﾎｯﾊﾟ容量3.1m3･風量40m3/min	供用日	1.200				
排水管清掃車 高圧水洗浄式･ﾀﾝｸ容量2.0m3･圧力14MPa	供用日	5.300				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	457.600				
水	m3	9				
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1 m 当り						

機械除草

代価表

（　93号代価表　）

1,000 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.010			52号代価表 70頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.050			67号代価表 85頁	
農用ﾄﾗｸﾀ 乗用ﾎｲｰﾙ型・四輪駆動・67~88kW級(90~120Ps)	時間	0.270				
ｵﾌｾｯﾄｼｭﾚｯﾀｰ 作業幅200cm	日	0.040				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	3				
計						
1 m2 当り						

除草材の集積

代価表

（　94号代価表　）

1,000 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.060			52号代価表 70頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.160			53号代価表 71頁	
集草機 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式､120cm	日	0.630				
刈草梱包機械 梱包50cm*70cm･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ[簡易搭乗型]	日	0.590				
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	21.300				
計						
1 m2 当り						

土のう袋への袋詰め

代価表

（　　95号代価表　　）

10 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.220			52号代価表 70頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.220			54号代価表 72頁	
計						
1 袋 当り						

①表土の削り取り(標準運搬工法)30a以上

代価表

(96号代価表)

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.030			52号代価表 70頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.180			54号代価表 72頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.080			67号代価表 85頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.480				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	5.300				
計						
1 m2 当り						

③袋詰め(標準運搬工法)

代価表

(97号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.060			52号代価表 70頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.210			53号代価表 71頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.240			54号代価表 72頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.230			67号代価表 85頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.420				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	16				
諸雑費 [1]	%	1.400			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

底質の除去等

代価表

（　　98号代価表　　）

1,300 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	4.100			52号代価表 70頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	19.200			54号代価表 72頁	
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	8.100			61号代価表 79頁	
側溝清掃車 ﾌﾞﾛﾜ式･ﾎｯﾊﾟ容量10.3m3･風量40m3/min	供用日	4				
【H27】側溝清掃車 ﾌﾞﾛﾜ式･ﾎｯﾊﾟ容量3.1m3･風量40m3/min	供用日	1.200				
排水管清掃車 高圧水洗浄式･ﾀﾝｸ容量2.0m3･圧力14MPa	供用日	5.300				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	457.600				
水	m3	9				
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1 m 当り						

クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬
不燃物 0.2km　道路部からの除去物

代価表

（　99号代価表　）

2 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.030			52号代価表 70頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.170			54号代価表 72頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.150			67号代価表 85頁	
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	0.910				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	6.006				
計						
1 m3 当り						

クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬
不燃物 0.2km　敷地内部からの除去物

代価表

（　100号代価表　）

2 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.030			52号代価表 70頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.170			54号代価表 72頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.150			67号代価表 85頁	
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	0.910				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	6.006				
計						
1 m3 当り						

クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬
可燃物 0.2km

代価表

（ 101号代価表 ）

6 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.030			52号代価表 70頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.170			54号代価表 72頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.150			67号代価表 85頁	
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	0.910				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	6.006				
計						
1 m3 当り						

保管物取込･設置

代価表

（　102号代価表　）

100 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	1.250			52号代価表 70頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.250			53号代価表 71頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.250			54号代価表 72頁	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	1.250				
計						
1 袋 当り						

保管物取込･設置

代価表

（　103号代価表　）

100 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	1.250			52号代価表 70頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.250			53号代価表 71頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.250			54号代価表 72頁	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	1.250				
計						
1 袋 当り						

排水の処理(沈殿処理)

代価表

(104号代価表)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.130			63号代価表 81頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.900			64号代価表 82頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.590			65号代価表 83頁	
発動発電機[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・定格容量37/45kVA	日	2.530				
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ(普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)) 口径 50mm・全揚程15m	日	2.530				
【H29】濁水処理装置 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理脱水・ 20m3/h	日	1.970				
水槽(一般工事用) 鋼板製簡易水槽・容量20m3	供用日	10				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	126				
高分子凝集剤 土木用 ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系 紙袋	ｋｇ	1.040				
計						
1 m3 当り						

ﾀｸﾞの取付け

代価表

（　105号代価表　）

160 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3			53号代価表 71頁	
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

代価表

汚泥吸排車による泥水等の運搬
運搬距離(片道)2.0km以下

(106号代価表)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	2.640			61号代価表 79頁	
汚泥吸排車 積載質量8.0t　・吸入管径75mm	供用日	3.170				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	211.200				
計						
1 m3 当り						

クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬
不燃物 0.2km

代価表

（ 107号代価表 ）

2 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.030			52号代価表 70頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.170			54号代価表 72頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.150			67号代価表 85頁	
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	0.910				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	6.006				
計						
1 m3 当り						

草木等の破砕

代価表

（　108号代価表　）

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			52号代価表 70頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	3.500			67号代価表 85頁	
自走式木材破砕機 ﾀﾌﾞ式 130~150kW	時間	22				
掴み装置 <ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ> 0.7m級	時間	22				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	22				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	814				
計						
1 m3 当り						

17.2.1.1吸引圧縮による減容化

代価表

（　109号代価表　）

32 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当あり(標準作業時間)	人	1			110号代価表 129頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当あり(標準作業時間)	人	3			111号代価表 130頁	
圧縮袋	袋	64				
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

作業指揮者
特殊勤務手当あり(標準作業時間)

代価表

(110号代価表)

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
特殊勤務手当(除染等業務従事者) 除染特別地域内(1日当り)	人	1				
計						
1 人 当り						

普通除染作業員
特殊勤務手当あり(標準作業時間)

代価表

(111号代価表)

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1				
特殊勤務手当(除染等業務従事者) 除染特別地域内(1日当り)	人	1				
計						
1 人 当り						

排水路(ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ)設置

代価表

(112号代価表)

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	2.900			52号代価表 70頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	4.200			53号代価表 71頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	12.400			54号代価表 72頁	
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 350*350*1.6mm	m	100				
接合費 [1]	%	8			諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

掘削
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 （ 113号代価表 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		50.04				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)超低騒音型	50.04		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		32.90				
R1	運転手(特殊)	32.90		運転手(特殊)		
Z		17.06				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	17.06		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

路体(築堤)盛土
4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3以上 障害無し

(114号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		36.54				
K1	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通21t級(24~26t)	32.58		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 21t級		
K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸)(長期割引あり) 質量8~20t	3.96		[賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量8~20t		
R		52.52				
R1	運転手(特殊)	28.35		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24.17		普通作業員		
Z		10.94				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	10.94		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

路盤工
200mm ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40

（ 115号代価表 ）

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(車道･路肩部) 200mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40	m2	1			116号代価表 135頁	
計						
1 m2 当り						

下層路盤(車道・路肩部)
200mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40

代価表

(116号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.84				
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 土工用・ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	2.14		ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾏｶﾀﾞﾑ・質量10~12t・締固め幅2.1m	1.67		ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m		
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	1.55		ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 運転質量8~20t		
R		11.91				
R1	運転手(特殊)	6.11		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	4.82		普通作業員		
Z		82.25				
Z1	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	81.07		ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40		
Z2	軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	1.09		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

土木シート設置工

代価表

（　　117号代価表　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ ｼｰﾄ ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系織布厚0.24~0.341470N/3cm	m2	1			118号代価表 137頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

土木安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ
ｼｰﾄ ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘ系織布厚0.24~0.341470N/3cm

(118号代価表)

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員	人	0.100				
軟弱地盤安定ｼｰﾄ ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘ系織布 厚0.24~0.34 1470N/3cm	m2	111				
計						
1 m2 当り						

柵の設置（トラﾛｰﾌﾟ+ﾋﾟﾝ　H=1.2m）

代価表

（　　119号代価表　　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
人力杭打　根入率70%未満 1.2m　6cm以下	本	50			120号代価表 139頁	
異形棒鋼　SD295A D16mm　1.56kg/m	本	50			121号代価表 140頁	
トラロープ φ9mm　黄・黒	m	110				
計						
1 m 当り						

人力杭打　根入率70%未満
1.2m　6cm以下

代価表

（　　120号代価表　　）

10 本当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	式	0 280				
計						
1 本 当り						

異形棒鋼　SD295A
D16mm　1.56kg/m

代価表

（　121号代価表　）

100 本当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
異形棒鋼　SD295A D16mm　1.56kg/m	ｋｇ	156				
計						
1 本 当り						

代価表

（　122号代価表　）

門扉設置工
バリケード　W=6000

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
A型バリケード H=800　W=1200	台	5				
計						
1 箇所 当り						

13.1.1.18-② 付帯設備(掲示板)の設置

代価表

(123号代価表)

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.350			124号代価表 143頁	
掲示板 600*800　t=3mm　アルミニウム複合板	枚	1				
計						
1 枚 当り						

普通除染作業員
特殊勤務手当なし

代価表

（　　124号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	1				
計						
1 人 当り						

13.1.1.18-③ 付帯設備（看板）の設置

代価表

（　　125号代価表　　）

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.350			124号代価表 143頁	
看板 400*700　マグネット対応ホワイトボード	枚	1				
計						
1 枚 当り						

消火器設置

代価表

（　126号代価表　）

1 ｾｯﾄ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.350			54号代価表 72頁	
消火器 ABC粉末 蓄圧式 10型 3.0kg	本	2				
消火器格納箱 高600×横460×奥170mm ｽﾁｰﾙ製	個	1				
計						
1 ｾｯﾄ 当り						

保管場所地下水調査
砂･砂質土

代価表

（　　127号代価表　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.480			52号代価表 70頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.600			53号代価表 71頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.600			54号代価表 72頁	
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.030			52号代価表 70頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.110			53号代価表 71頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.100			54号代価表 72頁	
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.360			52号代価表 70頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.200			53号代価表 71頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.200			54号代価表 72頁	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 油圧式･ 3.7kW級 (ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ)	日	1.600				
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ(水ﾎﾟﾝﾌﾟ)) 横型単筒･吐出量15~30L/min	日	1.600				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	11.400				
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ) 86mm	個	0.300				
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ (ｼﾝｸﾞﾙ) L=1.5m φ86mm	本	0.200				

保管場所地下水調査
砂･砂質土

代価表

（ 127号代価表 ）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ 40.5mm L3.0m	本	0.100				
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ L=1.5m φ86mm	本	0.100				
雑品 [1]	%	5			諸雑費	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管(VP) 呼び径40 48×3.6mm×4m	本	3.800				
足場板 杉 L4m*T3.6*W20cm上	m3	0.200				
雑品 [2]	%	5			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

交通誘導員B

代価表

（　　128号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
交通誘導警備員B	人	1				
計						
1 人 当り						

特殊勤務手当（除染等業務従事者）
家屋解体工事、解体物仮置場

代価表

（　　129号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊勤務手当（除染等従事者）	人	1				
計						
1 人 当り						

特殊勤務手当（特定線量下業務従事者）

代価表

（　　130号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊勤務手当（特定線量下従事者）	人	1				
計						
1 人 当り						

19.1.1.1-(2) 防護具B

代価表

（ 131号代価表 ）

1 組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護服 密閉型ﾀｲﾍﾞｯｸｽｰﾂ	着	2				
防じんマスク 使い捨てタイプ 粒子捕集効率95.0%以上	枚	1				
個人線量計 賃料	日	1				
計						
1 組 当り						

19.1.1.2-(2) 使用済み防護具の回収費
(全身防護服を使用する場合)

代価表

(132号代価表)

1,300 組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			133号代価表 153頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	2			88号代価表 106頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1			124号代価表 143頁	
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	0.500			134号代価表 154頁	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量2t積級	供用日	0.600				
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(供用1日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2~3t・良好	供用日	0.600				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	12.500				
計						
1 組 当り						

作業指揮者
特殊勤務手当なし

代価表

（　133号代価表　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	1				
計						
1 人 当り						

運転手(除染一般)
特殊勤務手当なし

代価表

(134号代価表)

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)	人	1				
計						
1 人 当り						

19.1.1.3除染電離則に係る安全講習費
570人

代価表

（　　135号代価表　　）

1 工事当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員(内業)	人	570				
計						
1 工事 当り						

19.1.1.4 健康診断費

代価表

（ 136号代価表 ）

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電離放射線健康診断	回	0.008				
一般健康診断追加分	回	0.004				
計						
1 人 当り						

19.1.1.5 ｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費

代価表

（ 137号代価表 ）

100 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.120			133号代価表 153頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.800			88号代価表 106頁	
GM管式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	0.800				
計						
1 人 当り						

19.1.1.6放射線管理に要する費用
1500人

代価表

（　　138号代価表　　）

1 工事当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	1,500			133号代価表 153頁	
計						
1 工事 当り						

19.1.1.7 放射線管理手帳

代価表

（ 139号代価表 ）

1 組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
放射線管理手帳	式	1				
計						
1 組 当り						

20.1.5.1-① 土壌の放射能濃度の測定
（放射能濃度測定）

代価表

（ 140号代価表 ）

200 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			133号代価表 153頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3.300			88号代価表 106頁	
NaIｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	1.700				
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	
計						
1 測点 当り						

20.1.5.1-② 土壌の放射能濃度の測定
(ﾃﾞｰﾀ整理)

代価表

(141号代価表)

200 測点当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.050			133号代価表 153頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.300			88号代価表 106頁	
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型	日	0.500				
計						
1 測点 当り						

20.1.2.2-① 事前測定（測定点設置）

代価表

（ 142号代価表 ）

67 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.300			133号代価表 153頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	2			88号代価表 106頁	
諸雑費 [1]	%	9.500			諸雑費	
計						
1 測点 当り						

20.1.2.2-② 事前測定（外業）

代価表

（ 143号代価表 ）

67 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			133号代価表 153頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3.300			88号代価表 106頁	
NaIｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	1.700				
GM管式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	1.700				
計						
1 測点 当り						

20.1.2.2-③ 事前測定（ﾃﾞｰﾀ整理）

代価表

（ 144号代価表 ）

67 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.050			133号代価表 153頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.300			88号代価表 106頁	
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型	日	0.500				
計						
1 測点 当り						

20.1.3.2-① 実施中の測定（外業）

代価表

（ 145号代価表 ）

200 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			133号代価表 153頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3.300			88号代価表 106頁	
NaIｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	1.700				
計						
1 測点 当り						

20.1.3.2-② 実施中の測定（ﾃﾞｰﾀ整理）

代価表

（ 146号代価表 ）

200 測点当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.050			133号代価表 153頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.300			88号代価表 106頁	
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型	日	0.500				
計						
1 測点 当り						

20.1.2.3-② 事後測定（外業）

代価表

（ 147号代価表 ）

67 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			133号代価表 153頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3.300			88号代価表 106頁	
NaIｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	1.700				
GM管式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	1.700				
計						
1 測点 当り						

20.1.2.3-③ 事後測定（ﾃﾞｰﾀ整理）

代価表

（ 148号代価表 ）

67 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.050			133号代価表 153頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.300			88号代価表 106頁	
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型	日	0.500				
計						
1 測点 当り						

20.1.4.1 地下水の放射能濃度の測定

代価表

（ 149号代価表 ）

16 検体当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.150			133号代価表 153頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1			88号代価表 106頁	
採水道具 ﾍﾞｰﾗｰ他	式	1				
検査分析費 放射能濃度測定･ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器	検体	16				
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名･排気量1.5L(ｶﾞｿﾘﾝ)	供用日	1.200				
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ﾛｰﾘｰ 10~20KL積載車	L	9.500				
計						
1 検体 当り						

代価表

仮設材運搬 製品L≦12m
片道10km 往復

（ 150号代価表 ）

1 t当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 現場～基地	t	1				
計						
1 t 当り						

代価表

重建設機械分解組立輸送
分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級以上21t級以下

(151号代価表)

1 回当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2.800				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	2.100				
運搬費 [1]	%	134			諸雑費	
計						
1 回 当り						

被ばく線量登録管理制度参加

代価表

（　　152号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
被ばく線量登録管理制度参加費用	人	1				
計						
1 人 当り						

中間貯蔵施設区域内（国道６号沿線）【１工区】（測量）

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
直接測量費(安全費･電子成果品作成費･成果検定費除く)	式	1			
基準点測量	式	1			種別行
4級基準点測量 全工程 永久標識設置無し 伐採無し 耕地 平地	点	40			1号代価表 3頁
4級水準測量観測 全工程 道路上 耕地 平地	km	2			2号代価表 4頁
応用測量	式	1			種別行
路線測量 作業計画	業務	1			3号代価表 5頁
路線測量 現地踏査 耕地 平地 0~1000台未満	km	2			4号代価表 6頁
路線測量 縦断測量･全工程 耕地 平地 0~1000台未満 往復1km	km	2			5号代価表 7頁
路線測量 横断測量･全工程 耕地 平地 0~1000台未満	km	2			6号代価表 8頁
地形測量	式	1			種別行
現地測量 全工程 1/500 耕地 平地 0.5km2	個所	4			7号代価表 9頁
打合せ協議	式	1			種別行
打合せ等 全体打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入+関係機関協議資料作成+	業務	1			8号代価表 10頁
直接経費	式	1			種別行

中間貯蔵施設区域内（国道６号沿線）【１工区】（測量）

業務費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
旅費交通費	式	1			9号代価表 11頁
安全費	式	1			
電子成果品作成費	式	1			
直接測量費	式	1			
間接測量費	式	1			
諸経費	式	1			
測量業務価格	式	1			
業務価格	式	1			

4級基準点測量 全工程 永久標識設置無し
伐採無し 耕地 平地

代価表

（ 1号代価表 ）

35 点当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師	人	1				[H30.3] [1][2][3][4]
測量技師	人	8				[H30.3] [1][2][3][4]
測量技師補	人	8				[H30.3] [1][2][3][4]
測量助手	人	8				[H30.3] [1][2][3][4]
機械経費 [1]	%	3			諸雑費	[4]
通信運搬費等 [2]	%	3 500			諸雑費	
材料費 [3]	%	2 500			諸雑費	
精度管理費 [4]	%	9			諸雑費	
計						
1 点 当り						

4級水準測量観測 全工程
道路上 耕地 平地

代価表

（ 2号代価表 ）

2 km当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師	人	0.100				[H30.3] [1][2][3][4][5]
測量技師	人	0.800				[H30.3] [1][2][3][4][5]
測量技師補	人	0.800				[H30.3] [1][2][3][4][5]
測量助手	人	0.700				[H30.3] [1][2][3][4][5]
機械経費 [1]	%	2			諸雑費	[4][5]
通信運搬費等 [2]	%	1.500			諸雑費	[5]
材料費 [3]	%	4			諸雑費	[5]
精度管理費 [4]	%	9			諸雑費	[5]
変化率 [5]	%	-10			諸雑費	
計						
1 km 当り						

路線測量 作業計画

代価表

（ 3号代価表 ）

1 業務当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師	人	0.600				[H30.3]
測量技師	人	0.800				[H30.3]
測量技師補	人	0.400				[H30.3]
計						
1 業務 当り						

代価表

路線測量 現地踏査
耕地 平地 0~1000台未満

(4号代価表)

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師(屋外補正対象)	人	0.800				[H30.3]
測量技師補(屋外補正対象)	人	0.800				[H30.3]
機械経費	%	2.500				対象:直接人件費
材料費	%	14.500				対象:直接人件費
計						
1 km 当り						

路線測量 縦断測量･全工程
耕地 平地 0~1000台未満 往復1km

代価表

（ 5号代価表 ）

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師	人	2.100				[H30.3] [1][2][3]
測量技師補	人	2.200				[H30.3] [1][2][3]
測量助手	人	1.900				[H30.3] [1][2][3]
機械経費 [1]	%	2			諸雑費	[3]
材料費 [2]	%	4.500			諸雑費	
精度管理費 [3]	%	10			諸雑費	
計						
1 km 当り						

路線測量 横断測量･全工程
耕地 平地 0~1000台未満

代価表

（ 6号代価表 ）

1 km当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量技師	人	7.800				[H30.3] [1][2][3][4]
測量技師補	人	9.400				[H30.3] [1][2][3][4]
測量助手	人	7.700				[H30.3] [1][2][3][4]
機械経費 [1]	%	2			諸雑費	[3][4]
材料費 [2]	%	4			諸雑費	[4]
精度管理費 [3]	%	10			諸雑費	[4]
変化率 [4]	%	50			諸雑費	
計						
1 km 当り						

現地測量 全工程 1/500
耕地 平地 0.5km2

代価表

（ 7号代価表 ）

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師	人	0.219				[H30.3]標準作業量:0.1km2 [1][2][3][4]
測量技師	人	6.716				[H30.3]標準作業量:0.1km2 [1][2][3][4]
測量技師補	人	12.702				[H30.3]標準作業量:0.1km2 [1][2][3][4]
測量助手	人	5.986				[H30.3]標準作業量:0.1km2 [1][2][3][4]
機械経費 [1]	%	6			諸雑費	[4]
通信運搬費等 [2]	%	1			諸雑費	
材料費 [3]	%	2			諸雑費	
精度管理費 [4]	%	5			諸雑費	
計						
1 個所 当り						

代価表

打合せ等
全体打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入+関係機関協議資料作(8号代価表))

1 業務当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
測量主任技師	人	2 500				[H30.3]
測量技師	人	1 750				[H30.3]
測量技師補	人	2 250				[H30.3]
計						
1 業務 当り						

旅費交通費

代価表

（　　9号代価表　　）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
連絡車(ﾗｲﾄﾊﾞﾝ)運転に 2h　械経費及び材料費 乗車定員5名・排気量1.5L	日	12			1号単価表 12頁	
計						
1 式 当り						

中間貯蔵施設区域内（大熊町地内）【２工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
【家屋等解体工事】	式	1			費目行
家屋解体工 N=153棟	式	1			工種行
1.木造 N=153棟	式	1			種別行
住宅	式	1			細別行
一般住宅等上屋解体　N=153棟	延床m2	25,700			1号代価表 15頁
2.基礎コンクリート解体	式	1			種別行
木造・鉄骨等	式	1			細別行
基礎コンクリート解体　木造 大型ブレーカ，圧砕機併用	m3	3,820			2号代価表 16頁
3.敷地内整備工	式	1			種別行
敷地内整備	式	1			細別行
敷鉄板設置･撤去	m2	14,200			3号代価表 17頁
4.洗浄等	式	1			種別行
セルフスクリーニング	式	1			細別行
敷鉄板の高圧水洗浄	m2	279			8号代価表 22頁

中間貯蔵施設区域内（大熊町地内）【２工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
敷鉄板の返却時のｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費	m2	279			9号代価表 23頁
建設機械･ﾄﾗｯｸ等の高圧水洗浄	台	33			10号代価表 24頁
建設機械等の返却時のｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費 建設機械等を返却	台	33			11号代価表 25頁
汚泥吸排車による泥水等の運搬 運搬距離(片道)2.0km以下	m3	66			12号代価表 26頁
排水の処理(沈殿処理)	m3	66			14号代価表 28頁
沈殿土壌の袋詰め	袋	2			18号代価表 32頁
ﾀｸﾞの取付け	袋	2			20号代価表 34頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	2			
5.屋内廃棄物撤去	式	1			種別行
屋内廃棄物撤去・運搬	台	322			21号代価表 35頁
6.解体物　輸送・定置工	式	1			種別行
(1)積込み工（解体バラ材）	式	1			細別行
木材長尺物 10tﾀﾞﾝﾌﾟ・積込	m3	7,670			23号代価表 37頁
金属類 4tﾀﾞﾝﾌﾟ・積込	m3	2,590			24号代価表 38頁

中間貯蔵施設区域内（大熊町地内）【２工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリートガラ 10tﾀﾞﾝﾌﾟ・積込	m3	3,600			25号代価表 39頁
(2) 運搬工（解体バラ材）	式	1			細別行
木材長尺物 10tﾀﾞﾝﾌﾟ・運搬距離片道2km	m3	7,670			27号代価表 41頁
金属類 4t車・運搬距離片道2km	m3	2,590			29号代価表 43頁
コンクリートガラ 10tﾀﾞﾝﾌﾟ・運搬距離片2km	m3	3,600			31号代価表 45頁
(3) 積下ろし・定置（解体バラ材）	式	1			細別行
金属類 4t車・積下ろし	m3	2,590			33号代価表 47頁
(4) 積込み工（大型土のう袋）	式	1			細別行
③袋詰め(標準運搬工法) 土のう 3号87*48 1枚	袋	5,360			34号代価表 48頁
(5) 運搬工（大型土のう袋）	式	1			細別行
土のう袋運搬費10 tﾀﾞﾝﾌﾟ 運搬距離（片道）2km	袋	5,360			35号代価表 49頁
(6) 積下ろし・定置(大型土のう袋)	式	1			細別行
保管物取込･設置	袋	5,360			38号代価表 52頁
(7) タグの取付け	式	1			細別行

中間貯蔵施設区域内（大熊町地内）【２工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
16.1.2.1　タグの取付け	袋	5,360			39号代価表 53頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	5,360			
【解体物仮置場設置工事】	式	1			費目行
1.解体物仮置場設置工事	式	1			工種行
(1)線量低減措置工	式	1			種別行
6.1 舗装された道路	式	1			細別行
堆積物の除去	m2	754			41号代価表 55頁
吸引式高圧洗浄機による洗浄	m2	754			42号代価表 56頁
6.3 ガードレール	式	1			細別行
ﾌﾞﾗｼ洗浄	m	116			43号代価表 58頁
6.4 側溝等	式	1			細別行
底質の除去等	m	232			44号代価表 59頁
16.1.2.1　タグの取付け	袋	4			39号代価表 53頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	4			

中間貯蔵施設区域内（大熊町地内）【２工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
8.1 水田	式	1			細別行
機械除草	m2	21,300			45号代価表 60頁
除草材の集積	m2	21,300			46号代価表 61頁
土のう袋への袋詰め	袋	45			47号代価表 62頁
①表土の削り取り(標準運搬工法)30a以上	m2	21,300			48号代価表 63頁
③袋詰め(標準運搬工法)	袋	1,430			49号代価表 64頁
16.1.2.1　タグの取付け	袋	1,470			39号代価表 53頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	1,470			
6.4 側溝等	式	1			細別行
底質の除去等	m	598			50号代価表 65頁
16.1.2.1　タグの取付け	袋	9			39号代価表 53頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	9			
16.1 除去土壌等の運搬	式	1			細別行
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸによる除去土壌等の運搬 不燃物 0.2km　道路部からの除去物	m3	4			51号代価表 66頁

中間貯蔵施設区域内（大熊町地内）【２工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸによる除去土壌等の運搬 不燃物 0.2km　敷地内部からの除去物	m3	1,440			52号代価表 67頁
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸによる除去土壌等の運搬 可燃物 0.2km	m3	45			53号代価表 68頁
保管物取込･設置	袋	1,440			54号代価表 69頁
保管物取込･設置	袋	45			55号代価表 70頁
15.1.1 排水処理	式	1			細別行
排水の処理(沈殿処理)	m3	18			56号代価表 71頁
沈殿土壌の袋詰め	袋	1			18号代価表 32頁
ﾀｸﾞの取付け	袋	1			57号代価表 72頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	1			
16.1.1.7 汚泥吸排車による泥水等の運搬 運搬距離(片道)2.0km以下	m3	18			58号代価表 73頁
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸによる除去土壌等の運搬 不燃物 0.2km　敷地内部からの除去物	m3	1			52号代価表 67頁
保管物取込･設置	袋	1			54号代価表 69頁
17.1 草木等の破砕	式	1			細別行
草木等の破砕	m3	128			60号代価表 75頁

中間貯蔵施設区域内（大熊町地内）【２工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
17.2.1.1吸引圧縮による減容化	袋	45			61号代価表 76頁
(2)水路工	式	1			種別行
排水路(ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ)設置	m	598			64号代価表 79頁
(3)造成工	式	1			種別行
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	6,400			65号代価表 80頁
路体(築堤)盛土 4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3以上 障害無し	m3	6,400			66号代価表 81頁
路盤工 200mm ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40	m2	21,300			67号代価表 82頁
土木シート設置工	m2	21,300			69号代価表 84頁
(4)付帯設備	式	1			種別行
柵の設置（トラロープ＋ピン　H=1.2m)	m	592			71号代価表 86頁
門扉設置工 バリケード　W=6000	箇所	1			74号代価表 89頁
13.1.1.18-② 付帯設備(掲示板)の設置	枚	1			75号代価表 90頁
13.1.1.18-③ 付帯設備（看板）の設置	枚	1			77号代価表 92頁
消火器設置	ｾｯﾄ	1			78号代価表 93頁

中間貯蔵施設区域内（大熊町地内）【２工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
保管場所地下水調査 砂･砂質土	箇所	1			79号代価表 94頁
(5) 洗浄等	式	1			種別行
建設機械･ﾄﾗｯｸ等の高圧水洗浄	台	23			10号代価表 24頁
建設機械等の返却時のｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費 建設機械等を返却	台	23			11号代価表 25頁
排水の処理(沈殿処理)	m3	46			14号代価表 28頁
16.1.1.7 汚泥吸排車による泥水等の運搬 運搬距離(片道)2.0km以下	m3	46			58号代価表 73頁
沈殿土壌の袋詰め	袋	1			18号代価表 32頁
ﾀｸﾞの取付け	袋	1			57号代価表 72頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	1			
2.特殊勤務手当	式	1			工種行
(1) 除染等業務	式	1			種別行
特殊勤務手当（除染等業務従事者） 家屋解体工事、解体物仮置場	人	2,870			80号代価表 96頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

中間貯蔵施設区域内（大熊町地内）【２工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
共通仮設費(率計上)	式	1			
共通仮設費(積上げ)	式	1			1号内訳書 10頁
純工事費	式	1			
現場管理費計	式	1			
現場管理費(率計上)	式	1			
工事原価	式	1			

共通仮設費(積上げ)

内訳書

(　　1号内訳書　　)

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
安全費	式	1			2号内訳書 11頁	
技術管理費	式	1			3号内訳書 12頁	
運搬費	式	1			4号内訳書 13頁	
計						

安全費

内訳書

（　　2号内訳書　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
■安全費計上項目	式	1			工種行	
防護具等	式	1			種別行	
19.1.1.1-(2) 防護具B	組	2,870			81号代価表 97頁	
19.1.1.2-(2) 使用済み防護具の回収費 (全身防護服を使用する場合)	組	2,870			82号代価表 98頁	
19.1.1.4 健康診断費	人	2,870			84号代価表 100頁	
19.1.1.5 ｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費	人	2,870			85号代価表 101頁	
19.1.1.7 放射線管理手帳	組	150			86号代価表 102頁	
計						

技術管理費

内訳書

（　　3号内訳書　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
■技術管理費計上項目	式	1			工種行	
1.放射線測定（スクリーニング施設含む）	式	1			種別行	
20.1.5.1-① 土壌の放射能濃度の測定（放射能濃度測定）	測点	765			87号代価表 103頁	
20.1.5.1-② 土壌の放射能濃度の測定（ﾃﾞｰﾀ整理）	測点	765			88号代価表 104頁	
20.1.2.2-① 事前測定（測定点設置）	測点	765			89号代価表 105頁	
20.1.2.2-② 事前測定（外業）	測点	765			90号代価表 106頁	
20.1.2.2-③ 事前測定（ﾃﾞｰﾀ整理）	測点	765			91号代価表 107頁	
20.1.3.2-① 実施中の測定（外業）	測点	5			92号代価表 108頁	
20.1.3.2-② 実施中の測定（ﾃﾞｰﾀ整理）	測点	5			93号代価表 109頁	
20.1.2.3-② 事後測定（外業）	測点	765			94号代価表 110頁	
20.1.2.3-③ 事後測定（ﾃﾞｰﾀ整理）	測点	765			95号代価表 111頁	
20.1.4.1 地下水の放射能濃度の測定	検体	20			96号代価表 112頁	
計						

運搬費

内訳書

（　　4号内訳書　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道10km 往復	t	48			97号代価表 113頁	
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級以上21t級以下	回	1			98号代価表 114頁	
計						

諸経費対象外

内訳書

（　　5号内訳書　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
■諸経費対象外項目	式	1			費目行	
被ばく線量登録管理制度参加	人	150			99号代価表 115頁	
計						

一般住宅等上屋解体　N=153棟

代価表

（　　1号代価表　　）

1 延床m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
木造建物解体工事 上屋解体 【手間のみ】 一戸建住宅 人力･機械併用 積込手間別途	延床m2	1				
計						
1 延床m2 当り						

基礎コンクリート解体　木造
大型ブレーカ，圧砕機併用

代価表

（　　2号代価表　　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体工事 木造建物【手間のみ】 大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用 積込手間別途	m3	10				
計						
1 m3 当り						

敷鉄板設置･撤去

代価表

（ 3号代価表 ）

1,000 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.960			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	2.100			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	4.300			6号代価表 20頁	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	2.500				
鋼板賃料 22*1524*6096 供用14日	枚	108			7号代価表 21頁	
計						
1 m2 当り						

作業指揮者
特殊勤務手当なし

代価表

（ 4号代価表 ）

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
計						
1 人 当り						

代価表

（　　5号代価表　　）

特殊除染作業員
特殊勤務手当なし

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊作業員	人	1				
計						
1 人 当り						

普通除染作業員
特殊勤務手当なし

代価表

（　　6号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	1				
計						
1 人 当り						

代価表

鋼板賃料 22*1524*6096
供用14日

（ 7号代価表 ）

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
鋼板(賃貸)90日以内 22*1524*6096	枚/日	14				
鋼板(賃貸)整備費 22*1524*6096	枚	1				
計						
1 枚 当り						

敷鉄板の高圧水洗浄

代価表

（　　8号代価表　　）

1,000 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.610			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3.090			6号代価表 20頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1			5号代価表 19頁	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	1.200				
高圧洗浄機(工事用･ｴﾝｼﾞﾝ駆動) 吐出35~70L/min圧力14.7MPa	日	1.200				
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	34.500				
水	m3	20				
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

敷鉄板の返却時のｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費

代価表

（　　9号代価表　　）

1,000 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	1			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	4.600			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	2			6号代価表 20頁	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	1.200				
GM管式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	3.600				
計						
1 m2 当り						

建設機械･ﾄﾗｯｸ等の高圧水洗浄

代価表

（　10号代価表　）

10 台当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.300			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	2			6号代価表 20頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1			5号代価表 19頁	
高圧洗浄機(工事用･ｴﾝｼﾞﾝ駆動) 吐出35~70L/min圧力14.7MPa	日	1				
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	32.200				
水	m3	20				
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	
計						
1 台 当り						

建設機械等の返却時のｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費
建設機械等を返却

代価表

（　　11号代価表　　）

45 台当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.300			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	2			5号代価表 19頁	
GM管式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	2				
計						
1 台 当り						

代価表

汚泥吸排車による泥水等の運搬
運搬距離(片道)2.0km以下

(12号代価表)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	2.640			13号代価表 27頁	
汚泥吸排車 積載質量8.0t　・吸入管径75mm	供用日	3.170				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	211.200				
計						
1 m3 当り						

運転手(除染一般)
特殊勤務手当なし

代価表

(13号代価表)

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)	人	1				
計						
1 人 当り						

排水の処理(沈殿処理)

代価表

(14号代価表)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.130			15号代価表 29頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.900			16号代価表 30頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.590			17号代価表 31頁	
発動発電機[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・定格容量37/45kVA	日	2.530				
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ(普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)) 口径 50mm・全揚程15m	日	2.530				
【H29】濁水処理装置 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理脱水・ 20m3/h	日	1.970				
水槽(一般工事用) 鋼板製簡易水槽・容量20m3	供用日	10				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	126				
高分子凝集剤 土木用 ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系 紙袋	ｋｇ	1.040				
計						
1 m3 当り						

作業指揮者
特殊勤務手当なし

代価表

（　　15号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	1				
計						
1 人 当り						

代価表

特殊除染作業員
特殊勤務手当なし

（　　16号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊作業員	人	1				
計						
1 人 当り						

普通除染作業員
特殊勤務手当なし

代価表

（　　17号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	1				
計						
1 人 当り						

沈殿土壌の袋詰め

代価表

（　18号代価表　）

10 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.160			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.760			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.760			6号代価表 20頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	1.900			19号代価表 33頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	時間	11.530				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	127				
諸雑費 [1]	%	1.600			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

運転手(除染特殊)
特殊勤務手当なし

代価表

(19号代価表)

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)	人	1				
計						
1 人 当り						

ﾀｸﾞの取付け

代価表

（　　20号代価表　　）

160 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3			5号代価表 19頁	
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

屋内廃棄物撤去・運搬

代価表

（　　21号代価表　　）

1 台当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
現場発生品･支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 1.5t超2.	回	1			22号代価表 36頁	
計						
1 台 当り						

代価表

現場発生品・支給品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 1.5t超2.0t以下(22号代価表)

1 回当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		19.77				
K1	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	19.77		ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 4t級2.9t		
R		75.17				
R1	運転手(特殊)	37.80		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	36.28		普通作業員		
Z		5.06				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	5.06		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

木材長尺物
10tﾀﾞﾝﾌﾟ・積込

代価表

（　　23号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
はつり工事 積込み 【手間のみ】 内装仕上材,木材類 機械	m3	1				
計						
1 m3 当り						

金属類
4tﾀﾞﾝﾌﾟ・積込

代価表

（　　24号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
はつり工事 積込み 【手間のみ】 内装仕上材,木材類 機械	m3	1				
計						
1 m3 当り						

コンクリートガラ
10tﾀﾞﾝﾌﾟ・積込

代価表

（　　25号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	m3	1			26号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

代価表

(26号代価表)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		9.59				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	9.59		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		86.75				
R1	普通作業員	78.37		普通作業員		
R2	運転手(特殊)	8.38		運転手(特殊)		
Z		3.66				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	3.66		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

木材長尺物
10tﾀﾞﾝﾌﾟ・運搬距離片道2km

（ 27号代価表 ）

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 DID無 2km 木材類 良好	m3	100			28号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

撒去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3
DID無 2km 木材類 良好

（ 28号代価表 ）

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	日	0.330			1号単価表	
計						
1 m3 当り						

金属類
4t車・運搬距離片道2km

代価表

（　29号代価表　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 DID無 2km 木材類 良好	m3	10			30号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
DID無 2km 木材類 良好

代価表

（ 30号代価表 ）

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級	日	0 120			2号単価表	
計						
1 m3 当り						

コンクリートガラ
10tﾀﾞﾝﾌﾟ・運搬距離片2km

代価表

（ 31号代価表 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 2.0km以下 良好	m3	1			32号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 2.0km以下 良好 （ 32号代価表 ）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		48.98				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	48.98		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		37.01				
R1	運転手(一般)	37.01		運転手(一般)		
Z		14.01				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	14.01		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

金属類
4t車・積下ろし

代価表

（　　33号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
はつり工事 積込み 【手間のみ】 内装仕上材,木材類 機械	m3	1				
計						
1 m3 当り						

③袋詰め(標準運搬工法)
土のう 3号87*48 1枚

代価表

(34号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.060			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.210			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.240			6号代価表 20頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.230			19号代価表 33頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.420				
軽油 1、2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油・小型ﾛｰﾘｰ	L	16				
諸雑費 [1]	%	1.400			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

土のう袋運搬費10 tﾀﾞﾝﾌﾟ
運搬距離（片道）2km

代価表

（　　35号代価表　　）

48 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ダンプトラック10ｔ運搬 L=2Km　起算数量:48袋（8袋×6往復）	袋	48			36号代価表 50頁	
計						
1 袋 当り						

ダンプトラック10ｔ運搬
L=2Km　起算数量:48袋（8袋×6往復）

代価表

（　　36号代価表　　）

48 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	1			37号代価表 51頁	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	供用日	1				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	時間	7 200				
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(供用1日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t・良好	供用日	1				
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(1時間当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t・良好	時間	0 300				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	13 200				
計						
1 袋 当り						

運転手(除染一般)
特殊勤務手当なし

代価表

(37号代価表)

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)	人	1				
計						
1 人 当り						

保管物取込･設置

代価表

（　38号代価表　）

100 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	1.250			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.250			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.250			6号代価表 20頁	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	1.250				
計						
1 袋 当り						

16.1.2.1　タグの取付け

代価表

（　　39号代価表　　）

160 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3			40号代価表 54頁	
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

代価表

（　　40号代価表　　）

特殊除染作業員
特殊勤務手当なし

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊作業員	人	1				
計						
1 人 当り						

堆積物の除去

代価表

（　41号代価表　）

1,300 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3.200			6号代価表 20頁	
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	0.370			13号代価表 27頁	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量2t積級	供用日	0.430				
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(供用1日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2~3t・良好	供用日	0.430				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	9.700				
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

吸引式高圧洗浄機による洗浄

代価表

（　　42号代価表　　）

350 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	1			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3			6号代価表 20頁	
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	2			13号代価表 27頁	
吸引式高圧洗浄機 吐出圧20.5MPa 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	日	1				
回転吸引除去装置 φ450	日	1				
散水車 ﾄﾗｯｸ架装型･ﾀﾝｸ容量 3800L	日	1				
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量 2t積･2.9t吊	日	1				
汚水ﾌｨﾙﾀｰ 200L	日	1				
汚水ﾀﾝｸ 1m3 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	日	7				
給水ﾀﾝｸ 1m3 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	日	1				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	53 300				
水	m3	7				
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	

吸引式高圧洗浄機による洗浄

代価表

（　　42号代価表　　）

350 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
計						
1 m2 当り						

ﾌﾞﾗｼ洗浄

代価表

（　　43号代価表　　）

1,900 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	4.200			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	28.100			6号代価表 20頁	
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	8.300			13号代価表 27頁	
散水車 ﾄﾗｯｸ架装型･ﾀﾝｸ容量 3800L	供用日	12.500				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	205.900				
水	m3	10.400				
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	
計						
1 m 当り						

底質の除去等

代価表

（　44号代価表　）

1,300 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	4.100			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	19.200			6号代価表 20頁	
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	8.100			13号代価表 27頁	
側溝清掃車 ﾌﾞﾛﾜ式･ﾎｯﾊﾟ 容量10.3m3･風量40m3/min	供用日	4				
【H27】側溝清掃車 ﾌﾞﾛﾜ式･ﾎｯﾊﾟ 容量3.1m3･風量40m3/min	供用日	1.200				
排水管清掃車 高圧水洗浄式･ﾀﾝｸ容量2.0m3･圧力14MPa	供用日	5.300				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	457.600				
水	m3	9				
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1 m 当り						

機械除草

代価表

（　　45号代価表　　）

1,000 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.010			4号代価表 18頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.050			19号代価表 33頁	
農用ﾄﾗｸﾀ 乗用ﾎｲｰﾙ型・四輪駆動・67~88kW級(90~120Ps)	時間	0.270				
ｵﾌｾｯﾄｼｭﾚｯﾀｰ 作業幅200cm	日	0.040				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	3				
計						
1 m2 当り						

除草材の集積

代価表

（ 46号代価表 ）

1,000 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.060			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.160			5号代価表 19頁	
集草機 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式､120cm	日	0.630				
刈草梱包機械 梱包50cm*70cm･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ[簡易搭乗型]	日	0.590				
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	21.300				
計						
1 m2 当り						

土のう袋への袋詰め

代価表

（　　47号代価表　　）

10 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.220			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.220			6号代価表 20頁	
計						
1 袋 当り						

①表土の削り取り(標準運搬工法)30a以上

代価表

(48号代価表)

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.030			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.180			6号代価表 20頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.080			19号代価表 33頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.480				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	5.300				
計						
1 m2 当り						

③袋詰め(標準運搬工法)

代価表

(49号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.060			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.210			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.240			6号代価表 20頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.230			19号代価表 33頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.420				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	16				
諸雑費 [1]	%	1.400			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

底質の除去等

代価表

（　　50号代価表　　）

1,300 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	4.100			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	19.200			6号代価表 20頁	
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	8.100			13号代価表 27頁	
側溝清掃車 ﾌﾞﾛﾜ式･ﾎｯﾊﾟ 容量10.3m3･風量40m3/min	供用日	4				
【H27】側溝清掃車 ﾌﾞﾛﾜ式･ﾎｯﾊﾟ 容量3.1m3･風量40m3/min	供用日	1.200				
排水管清掃車 高圧水洗浄式･ﾀﾝｸ容量2.0m3･圧力14MPa	供用日	5.300				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	457.600				
水	m3	9				
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1 m 当り						

クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬
不燃物 0.2km　道路部からの除去物

代価表

（　51号代価表　）

2 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.030			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.170			6号代価表 20頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.150			19号代価表 33頁	
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	0.910				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	6.006				
計						
1 m3 当り						

クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬
不燃物 0.2km　敷地内部からの除去物

代価表

（　　52号代価表　　）

2 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.030			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.170			6号代価表 20頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.150			19号代価表 33頁	
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	0.910				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	6.006				
計						
1 m3 当り						

クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬
可燃物 0.2km

代価表

（ 53号代価表 ）

6 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.030			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.170			6号代価表 20頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.150			19号代価表 33頁	
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	0.910				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	6.006				
計						
1 m3 当り						

保管物取込･設置

代価表

（　54号代価表　）

100 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	1.250			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.250			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.250			6号代価表 20頁	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	1.250				
計						
1 袋 当り						

保管物取込･設置

代価表

（ 55号代価表 ）

100 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	1.250			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.250			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.250			6号代価表 20頁	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	1.250				
計						
1 袋 当り						

排水の処理(沈殿処理)

代価表

(56号代価表)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.130			15号代価表 29頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.900			16号代価表 30頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.590			17号代価表 31頁	
発動発電機[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・定格容量37/45kVA	日	2.530				
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ(普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)) 口径 50mm・全揚程15m	日	2.530				
【H29】濁水処理装置 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理脱水・ 20m3/h	日	1.970				
水槽(一般工事用) 鋼板製簡易水槽・容量20m3	供用日	10				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	126				
高分子凝集剤 土木用 ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系 紙袋	ｋｇ	1.040				
計						
1 m3 当り						

ﾀｸﾞの取付け

代価表

（　　57号代価表　　）

160 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3			5号代価表 19頁	
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

16.1.1.7 汚泥吸排車による泥水等の運搬
運搬距離(片道)2.0km以下

代価表

(58号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	2.640			59号代価表 74頁	
汚泥吸排車 積載質量8.0t ・吸入管径75mm	供用日	3.170				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	211.200				
計						
1 m3 当り						

運転手(除染一般)
特殊勤務手当なし

代価表

(59号代価表)

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)	人	1				
計						
1 人 当り						

草木等の破砕

代価表

（　　60号代価表　　）

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			4号代価表 18頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	3.500			19号代価表 33頁	
自走式木材破砕機 ﾀﾌﾞ式 130~150kW	時間	22				
掴み装置 <ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ> 0.7m級	時間	22				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	22				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	814				
計						
1 m3 当り						

17.2.1.1吸引圧縮による減容化

代価表

（　61号代価表　）

32 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当あり(標準作業時間)	人	1			62号代価表 77頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当あり(標準作業時間)	人	3			63号代価表 78頁	
圧縮袋	袋	64				
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

作業指揮者
特殊勤務手当あり(標準作業時間)

代価表

(62号代価表)

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
特殊勤務手当(除染等業務従事者) 除染特別地域内(1日当り)	人	1				
計						
1 人 当り						

普通除染作業員
特殊勤務手当あり(標準作業時間)

代価表

(63号代価表)

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1				
特殊勤務手当(除染等業務従事者) 除染特別地域内(1日当り)	人	1				
計						
1 人 当り						

排水路(ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ)設置

代価表

(64号代価表)

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	2.900			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	4.200			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	12.400			6号代価表 20頁	
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 350*350*1.6mm	m	100				
接合費 [1]	%	8			諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

掘削
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 （ 65号代価表 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		50.04				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)超低騒音型	50.04		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		32.90				
R1	運転手(特殊)	32.90		運転手(特殊)		
Z		17.06				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	17.06		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

路体(築堤)盛土
4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3以上 障害無し

(66号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		36.54				
K1	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通21t級(24~26t)	32.58		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 21t級		
K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸)(長期割引あり) 質量8~20t	3.96		[賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量8~20t		
R		52.52				
R1	運転手(特殊)	28.35		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24.17		普通作業員		
Z		10.94				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	10.94		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

路盤工
200mm ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40

（ 67号代価表 ）

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(車道･路肩部) 200mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40	m2	1			68号代価表 83頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

（　　68号代価表　　）

下層路盤(車道・路肩部)
200mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		5.84				
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 土工用・ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	2.14		ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾏｶﾀﾞﾑ・質量10~12t・締固め幅2.1m	1.67		ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m		
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	1.55		ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 運転質量8~20t		
R		11.91				
R1	運転手(特殊)	6.11		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	4.82		普通作業員		
Z		82.25				
Z1	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	81.07		ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40		
Z2	軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	1.09		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

土木シート設置工

代価表

（　　69号代価表　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ ｼｰﾄ ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系織布厚0.24~0.341470N/3cm	m2	1			70号代価表 85頁	
計						
1 m2 当り						

土木安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ
ｼｰﾄ ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘ系織布厚0.24~0.341470N/3cm

代価表

（ 70号代価表 ）

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 100				
軟弱地盤安定ｼｰﾄ ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘ系織布 厚0.24~0.34 1470N/3cm	m2	111				
計						
1 m2 当り						

柵の設置（トラロープ＋ピン　H=1.2m）

代価表

（　　71号代価表　　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
人力杭打　根入率70%未満 1.2m　6cm以下	本	50			72号代価表 87頁	
異形棒鋼　SD295A D16mm　1.56kg/m	本	50			73号代価表 88頁	
トラロープ φ9mm　黄・黒	m	110				
計						
1 m 当り						

代価表

人力杭打　根入率70%未満
1.2m　6cm以下

（　　72号代価表　　）

10 本当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0 280				
計						
1 本 当り						

異形棒鋼　SD295A
D16mm　1.56kg/m

代価表

（　　73号代価表　　）

100 本当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
異形棒鋼　SD295A D16mm　1.56kg/m	ｋｇ	156				
計						
1 本 当り						

代価表

（　74号代価表　）

門扉設置工
バリケード　W=6000

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
A型バリケード H=1800　W=1200	台	5				
計						
1 箇所 当り						

13.1.1.18-② 付帯設備(掲示板)の設置

代価表

(75号代価表)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.350			76号代価表 91頁	
掲示板 600*800 t=3mm アルミニウム複合板	枚	1				
計						
1 枚 当り						

普通除染作業員
特殊勤務手当なし

代価表

（　　76号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	1				
計						
1 人 当り						

13.1.1.18-③ 付帯設備（看板）の設置

代価表

（　　77号代価表　　）

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.350			76号代価表 91頁	
看板 400*700　マグネット対応ホワイトボード	枚	1				
計						
1 枚 当り						

消火器設置

代価表

（　　78号代価表　　）

1 ｾｯﾄ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.350			6号代価表 20頁	
消火器 ABC粉末 蓄圧式 10型 3.0kg	本	2				
消火器格納箱 高600×横460×奥170mm ｽﾁｰﾙ製	個	1				
計						
1 ｾｯﾄ 当り						

保管場所地下水調査
砂･砂質土

代価表

（ 79号代価表 ）

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.480			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.600			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.600			6号代価表 20頁	
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.030			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.110			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.100			6号代価表 20頁	
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.360			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.200			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.200			6号代価表 20頁	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 油圧式･ 3.7kW級 (ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ)	日	1.600				
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ(水ﾎﾟﾝﾌﾟ)) 横型単筒･吐出量15~30L/min	日	1.600				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	11.400				
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ) 86mm	個	0.300				
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ (ｼﾝｸﾞﾙ) L=1.5m φ86mm	本	0.200				

保管場所地下水調査
砂･砂質土

代価表

（ 79号代価表 ）

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ 40.5mm L3.0m	本	0.100				
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ L=1.5m φ86mm	本	0.100				
雑品 [1]	%	5			諸雑費	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管(VP) 呼び径40 48×3.6mm×4m	本	3.800				
足場板 杉 L4m*T3.6*W20cm上	m3	0.200				
雑品 [2]	%	5			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

特殊勤務手当（除染等業務従事者）
家屋解体工事、解体物仮置場

代価表

（　80号代価表　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊勤務手当（除染等従事者）	人	1				
計						
1 人 当り						

19.1.1.1-(2) 防護具B

代価表

（ 81号代価表 ）

1 組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護服 密閉型ﾀｲﾍﾞｯｸｽｰﾂ	着	2				
防じんマスク 使い捨てタイプ 粒子捕集効率95.0%以上	枚	1				
個人線量計 賃料	日	1				
計						
1 組 当り						

19.1.1.2-(2) 使用済み防護具の回収費
(全身防護服を使用する場合)

代価表

(82号代価表)

1,300 組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			83号代価表 99頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	2			40号代価表 54頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1			76号代価表 91頁	
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	0.500			59号代価表 74頁	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量2t積級	供用日	0.600				
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(供用1日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2~3t・良好	供用日	0.600				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	12.500				
計						
1 組 当り						

作業指揮者
特殊勤務手当なし

代価表

（　　83号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	1				
計						
1 人 当り						

19.1.1.4 健康診断費

代価表

（ 84号代価表 ）

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電離放射線健康診断	回	0.008				
一般健康診断追加分	回	0.004				
計						
1 人 当り						

19.1.1.5 ｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費

代価表

（ 85号代価表 ）

100 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.120			83号代価表 99頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.800			40号代価表 54頁	
GM管式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	0.800				
計						
1 人 当り						

19.1.1.7 放射線管理手帳

代価表

（　　86号代価表　　）

1 組当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
放射線管理手帳	式	1				
計						
1 組 当り						

20.1.5.1-① 土壌の放射能濃度の測定
（放射能濃度測定）

代価表

（ 87号代価表 ）

200 測点当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			83号代価表 99頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3.300			40号代価表 54頁	
NaIｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	1.700				
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	
計						
1 測点 当り						

20.1.5.1-② 土壌の放射能濃度の測定
(ﾃﾞｰﾀ整理)

代価表

(88号代価表)

200 測点当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.050			83号代価表 99頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.300			40号代価表 54頁	
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型	日	0.500				
計						
1 測点 当り						

20.1.2.2-① 事前測定（測定点設置）

代価表

（ 89号代価表 ）

67 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.300			83号代価表 99頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	2			40号代価表 54頁	
諸雑費 [1]	%	9.500			諸雑費	
計						
1 測点 当り						

20.1.2.2-② 事前測定（外業）

代価表

（　　90号代価表　　）

67 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			83号代価表 99頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3.300			40号代価表 54頁	
NaIｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	1.700				
GM管式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	1.700				
計						
1 測点 当り						

20.1.2.2-③ 事前測定（ﾃﾞｰﾀ整理）

代価表

（ 91号代価表 ）

67 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.050			83号代価表 99頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.300			40号代価表 54頁	
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型	日	0.500				
計						
1 測点 当り						

20.1.3.2-① 実施中の測定（外業）

代価表

（ 92号代価表 ）

200 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			83号代価表 99頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3.300			40号代価表 54頁	
NaIｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	1.700				
計						
1 測点 当り						

20.1.3.2-② 実施中の測定（ﾃﾞｰﾀ整理）

代価表

（　　93号代価表　　）

200 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.050			83号代価表 99頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.300			40号代価表 54頁	
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型	日	0.500				
計						
1 測点 当り						

20.1.2.3-② 事後測定（外業）

代価表

（　　94号代価表　　）

67 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			83号代価表 99頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3.300			40号代価表 54頁	
NaIｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	1.700				
GM管式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	1.700				
計						
1 測点 当り						

20.1.2.3-③ 事後測定（ﾃﾞｰﾀ整理）

代価表

（ 95号代価表 ）

67 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.050			83号代価表 99頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.300			40号代価表 54頁	
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型	日	0.500				
計						
1 測点 当り						

20.1.4.1 地下水の放射能濃度の測定

代価表

（ 96号代価表 ）

16 検体当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.150			83号代価表 99頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1			40号代価表 54頁	
採水道具 ﾍﾞｰﾗｰ他	式	1				
検査分析費 放射能濃度測定･ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器	検体	16				
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名･排気量1.5L(ｶﾞｿﾘﾝ)	供用日	1.200				
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ﾛｰﾘｰ 10~20KL積載車	L	9.500				
計						
1 検体 当り						

仮設材運搬 製品L≦12m
片道10km 往復

代価表

（ 97号代価表 ）

1 t当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 現場～基地	t	1				
計						
1 t 当り						

代価表

重建設機械分解組立輸送
分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級以上21t級以下

(98号代価表)

1 回当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2.800				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	2.100				
運搬費 [1]	%	134			諸雑費	
計						
1 回 当り						

被ばく線量登録管理制度参加

代価表

（　　99号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
被ばく線量登録管理制度参加費用	人	1				
計						
1 人 当り						

中間貯蔵施設区域内（双葉町地内）【３工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
【家屋等解体工事】	式	1			費目行
家屋解体工 N=80棟	式	1			工種行
1.木造 N=80棟	式	1			種別行
住宅	式	1			細別行
一般住宅等上屋解体　N=80棟	延床m2	13,400			1号代価表 15頁
2.基礎コンクリート解体	式	1			種別行
木造・鉄骨等	式	1			細別行
基礎コンクリート解体　木造 大型ブレーカ，圧砕機併用	m3	2,000			2号代価表 16頁
3.敷地内整備工	式	1			種別行
敷地内整備	式	1			細別行
敷鉄板設置･撤去	m2	7,440			3号代価表 17頁
4.洗浄等	式	1			種別行
セルフスクリーニング	式	1			細別行
敷鉄板の高圧水洗浄	m2	279			8号代価表 22頁

中間貯蔵施設区域内（双葉町地内）【３工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
敷鉄板の返却時のｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費	m2	279			9号代価表 23頁
建設機械･ﾄﾗｯｸ等の高圧水洗浄	台	33			10号代価表 24頁
建設機械等の返却時のｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費 建設機械等を返却	台	33			11号代価表 25頁
汚泥吸排車による泥水等の運搬 運搬距離(片道)2.0km以下	m3	66			12号代価表 26頁
排水の処理(沈殿処理)	m3	66			14号代価表 28頁
沈殿土壌の袋詰め	袋	2			15号代価表 29頁
ﾀｸﾞの取付け	袋	2			17号代価表 31頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	2			
5.屋内廃棄物撤去	式	1			種別行
屋内廃棄物撤去・運搬	台	168			18号代価表 32頁
6.解体物　輸送・定置工	式	1			種別行
(1)積込み工（解体バラ材）	式	1			細別行
木材長尺物 10tﾀﾞﾝﾌﾟ・積込	m3	4,000			20号代価表 34頁
金属類 4tﾀﾞﾝﾌﾟ・積込	m3	1,350			21号代価表 35頁

中間貯蔵施設区域内（双葉町地内）【３工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
コンクリートガラ 10tﾀﾞﾝﾌﾟ・積込	m3	1,890			22号代価表 36頁
(2) 運搬工（解体バラ材）	式	1			細別行
木材長尺物 10tﾀﾞﾝﾌﾟ・運搬距離片道2km	m3	4,000			24号代価表 38頁
金属類 4t車・運搬距離片道2km	m3	1,350			26号代価表 40頁
コンクリートガラ 10tﾀﾞﾝﾌﾟ・運搬距離片2km	m3	1,890			28号代価表 42頁
(3) 積下ろし・定置（解体バラ材）	式	1			細別行
金属類 4t車・積下ろし	m3	1,350			30号代価表 44頁
(4) 積込み工（大型土のう袋）	式	1			細別行
③袋詰め(標準運搬工法) 土のう 3号87*48 1枚	袋	2,800			31号代価表 45頁
(5) 運搬工（大型土のう袋）	式	1			細別行
土のう袋運搬費10 tﾀﾞﾝﾌﾟ 運搬距離（片道）2km	袋	2,800			32号代価表 46頁
(6) 積下ろし・定置(大型土のう袋)	式	1			細別行
保管物取込･設置	袋	2,800			35号代価表 49頁
(7) タグの取付け	式	1			細別行

中間貯蔵施設区域内（双葉町地内）【３工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
16.1.2.1　タグの取付け	袋	2,800			36号代価表 50頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	2,800			
【解体物仮置場設置工事】	式	1			費目行
1.解体物仮置場設置工事	式	1			工種行
(1)線量低減措置工	式	1			種別行
6.1 舗装された道路	式	1			細別行
6.1.1.1 堆積物の除去	m2	754			38号代価表 52頁
吸引式高圧洗浄機による洗浄	m2	754			42号代価表 56頁
6.3 ガードレール	式	1			細別行
ﾌﾞﾗｼ洗浄	m	116			43号代価表 58頁
6.4 側溝等	式	1			細別行
底質の除去等	m	232			44号代価表 59頁
16.1.2.1　タグの取付け	袋	4			36号代価表 50頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	4			

中間貯蔵施設区域内（双葉町地内）【３工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
8.1 水田	式	1			細別行
機械除草	m2	11,500			45号代価表 60頁
除草材の集積	m2	11,500			46号代価表 61頁
土のう袋への袋詰め	袋	25			47号代価表 62頁
①表土の削り取り(標準運搬工法)30a以上	m2	11,500			48号代価表 63頁
③袋詰め(標準運搬工法)	袋	770			49号代価表 64頁
16.1.2.1　タグの取付け	袋	795			36号代価表 50頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	795			
6.4 側溝等	式	1			細別行
底質の除去等	m	456			50号代価表 65頁
16.1.2.1　タグの取付け	袋	7			36号代価表 50頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	7			
16.1 除去土壌等の運搬	式	1			細別行
16.1.1.1 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸによる除去土壌等の運搬 不燃物 0.2km　道路部からの除去物	m3	4			51号代価表 66頁

中間貯蔵施設区域内（双葉町地内）【３工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸによる除去土壌等の運搬 不燃物 0.2km　敷地内部からの除去物	m3	777			53号代価表 68頁
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸによる除去土壌等の運搬 可燃物 0.2km	m3	25			54号代価表 69頁
保管物取込･設置	袋	781			55号代価表 70頁
保管物取込･設置	袋	25			56号代価表 71頁
15.1.1 排水処理	式	1			細別行
排水の処理(沈殿処理)	m3	17			57号代価表 72頁
沈殿土壌の袋詰め	袋	1			15号代価表 29頁
ﾀｸﾞの取付け	袋	1			58号代価表 73頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	1			
汚泥吸排車による泥水等の運搬 運搬距離(片道)2.0km以下	m3	17			59号代価表 74頁
ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸによる除去土壌等の運搬 不燃物 0.2km	m3	1			60号代価表 75頁
保管物取込･設置	袋	1			55号代価表 70頁
17.1 草木等の破砕	式	1			細別行
草木等の破砕	m3	69			61号代価表 76頁

中間貯蔵施設区域内（双葉町地内）【３工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
17.2.1.1吸引圧縮による減容化	袋	25			62号代価表 77頁
(2)水路工	式	1			種別行
排水路(ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ)設置	m	456			65号代価表 80頁
(3)造成工	式	1			種別行
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	3,400			66号代価表 81頁
路体(築堤)盛土 4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3以上 障害無し	m3	3,400			67号代価表 82頁
路盤工 200mm ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40	m2	11,500			68号代価表 83頁
土木シート設置工	m2	11,500			70号代価表 85頁
(4)付帯設備	式	1			種別行
柵の設置（トラロープ＋ピン　H=1.2m)	m	450			72号代価表 87頁
門扉設置工 バリケード　W=6000	箇所	1			75号代価表 90頁
13.1.1.18-② 付帯設備(掲示板)の設置	枚	1			76号代価表 91頁
13.1.1.18-③ 付帯設備（看板）の設置	枚	1			77号代価表 92頁
消火器設置	ｾｯﾄ	1			78号代価表 93頁

中間貯蔵施設区域内（双葉町地内）【３工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
保管場所地下水調査 砂･砂質土	箇所	1			79号代価表 94頁
(5) 洗浄等	式	1			種別行
建設機械･ﾄﾗｯｸ等の高圧水洗浄	台	13			10号代価表 24頁
建設機械等の返却時のｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費 建設機械等を返却	台	13			11号代価表 25頁
排水の処理(沈殿処理)	m3	26			14号代価表 28頁
汚泥吸排車による泥水等の運搬 運搬距離(片道)2.0km以下	m3	26			59号代価表 74頁
沈殿土壌の袋詰め	袋	1			15号代価表 29頁
ﾀｸﾞの取付け	袋	1			58号代価表 73頁
耐候性大型土のう(長期) ポリエチレン内袋(二重)	袋	1			
2.特殊勤務手当	式	1			工種行
(1) 除染等業務	式	1			種別行
特殊勤務手当（除染等業務従事者） 家屋解体工事、解体物仮置場	人	1,870			80号代価表 96頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

中間貯蔵施設区域内（双葉町地内）【３工区】

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
共通仮設費(率計上)	式	1			
共通仮設費(積上げ)	式	1			1号内訳書 10頁
純工事費	式	1			
現場管理費計	式	1			
現場管理費(率計上)	式	1			
工事原価	式	1			

共通仮設費(積上げ)

内訳書

(　　1号内訳書　　)

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
安全費	式	1			2号内訳書 11頁	
技術管理費	式	1			3号内訳書 12頁	
運搬費	式	1			4号内訳書 13頁	
計						

安全費

内訳書

（　　2号内訳書　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
■安全費計上項目	式	1			工種行	
防護具等	式	1			種別行	
19.1.1.1-(2) 防護具B	組	1,870			81号代価表 97頁	
19.1.1.2-(2) 使用済み防護具の回収費 (全身防護服を使用する場合)	組	1,870			82号代価表 98頁	
19.1.1.4 健康診断費	人	1,870			83号代価表 99頁	
19.1.1.5 ｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費	人	1,870			84号代価表 100頁	
19.1.1.7 放射線管理手帳	組	100			85号代価表 101頁	
計						

技術管理費

内訳書

（　　3号内訳書　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
■技術管理費計上項目	式	1			工種行	
1.放射線測定（スクリーニング施設含む）	式	1			種別行	
20.1.5.1-① 土壌の放射能濃度の測定（放射能濃度測定）	測点	400			86号代価表 102頁	
20.1.5.1-② 土壌の放射能濃度の測定（ﾃﾞｰﾀ整理）	測点	400			87号代価表 103頁	
20.1.2.2-① 事前測定（測定点設置）	測点	400			88号代価表 104頁	
20.1.2.2-② 事前測定（外業）	測点	400			89号代価表 105頁	
20.1.2.2-③ 事前測定（ﾃﾞｰﾀ整理）	測点	400			90号代価表 106頁	
20.1.3.2-① 実施中の測定（外業）	測点	5			91号代価表 107頁	
20.1.3.2-② 実施中の測定（ﾃﾞｰﾀ整理）	測点	5			92号代価表 108頁	
20.1.2.3-② 事後測定（外業）	測点	400			93号代価表 109頁	
20.1.2.3-③ 事後測定（ﾃﾞｰﾀ整理）	測点	400			94号代価表 110頁	
20.1.4.1 地下水の放射能濃度の測定	検体	20			95号代価表 111頁	
計						

運搬費

内訳書

（　　4号内訳書　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道10km 往復	t	48			96号代価表 112頁	
重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級以上21t級以下	回	1			97号代価表 113頁	
計						

諸経費対象外

内訳書

（　　5号内訳書　　）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
■諸経費対象外項目	式	1			費目行	
被ばく線量登録管理制度参加	人	100			98号代価表 114頁	
計						

一般住宅等上屋解体　N=80棟

代価表

（　　1号代価表　　）

1 延床m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
木造建物解体工事 上屋解体 【手間のみ】 一戸建住宅 人力･機械併用 積込手間別途	延床m2	1				
計						
1 延床m2 当り						

基礎コンクリート解体　木造
大型ブレーカ，圧砕機併用

代価表

（　　2号代価表　　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体工事 木造建物【手間のみ】 大型ﾌﾞﾚｰｶ,圧砕機併用 積込手間別途	m3	10				
計						
1 m3 当り						

敷鉄板設置･撤去

代価表

（ 3号代価表 ）

1,000 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.960			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	2.100			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	4.300			6号代価表 20頁	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	2.500				
鋼板賃料 22*1524*6096 供用14日	枚	108			7号代価表 21頁	
計						
1 m2 当り						

作業指揮者
特殊勤務手当なし

代価表

（ 4号代価表 ）

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
計						
1 人 当り						

代価表

（　　5号代価表　　）

特殊除染作業員
特殊勤務手当なし

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊作業員	人	1				
計						
1 人 当り						

普通除染作業員
特殊勤務手当なし

代価表

（　　6号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	1				
計						
1 人 当り						

代価表

鋼板賃料 22*1524*6096
供用14日

（ 7号代価表 ）

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
鋼板(賃貸)90日以内 22*1524*6096	枚/日	14				
鋼板(賃貸)整備費 22*1524*6096	枚	1				
計						
1 枚 当り						

敷鉄板の高圧水洗浄

代価表

（　　8号代価表　　）

1,000 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.610			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3.090			6号代価表 20頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1			5号代価表 19頁	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	1.200				
高圧洗浄機(工事用･ｴﾝｼﾞﾝ駆動) 吐出35~70L/min圧力14.7MPa	日	1.200				
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	34.500				
水	m3	20				
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

敷鉄板の返却時のｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費

代価表

（　　9号代価表　　）

1,000 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	1			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	4.600			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	2			6号代価表 20頁	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	1.200				
GM管式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	3.600				
計						
1 m2 当り						

建設機械･ﾄﾗｯｸ等の高圧水洗浄

代価表

（　10号代価表　）

10 台当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.300			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	2			6号代価表 20頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1			5号代価表 19頁	
高圧洗浄機(工事用･ｴﾝｼﾞﾝ駆動) 吐出35~70L/min圧力14.7MPa	日	1				
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	32.200				
水	m3	20				
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	
計						
1 台 当り						

建設機械等の返却時のｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費
建設機械等を返却

代価表

（　　11号代価表　　）

45 台当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.300			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	2			5号代価表 19頁	
GM管式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	2				
計						
1 台 当り						

代価表

汚泥吸排車による泥水等の運搬
運搬距離(片道)2.0km以下

(12号代価表)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	2.640			13号代価表 27頁	
汚泥吸排車 積載質量8.0t　・吸入管径75mm	供用日	3.170				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	211.200				
計						
1 m3 当り						

運転手(除染一般)
特殊勤務手当なし

代価表

(13号代価表)

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)	人	1				
計						
1 人 当り						

排水の処理(沈殿処理)

代価表

(14号代価表)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.130			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.900			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.590			6号代価表 20頁	
発動発電機[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・定格容量37/45kVA	日	2.530				
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ(普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)) 口径 50mm・全揚程15m	日	2.530				
【H29】濁水処理装置 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理脱水・ 20m3/h	日	1.970				
水槽(一般工事用) 鋼板製簡易水槽・容量20m3	供用日	10				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	126				
高分子凝集剤 土木用 ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系 紙袋	ｋｇ	1.040				
計						
1 m3 当り						

沈殿土壌の袋詰め

代価表

（　　15号代価表　　）

10 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.160			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.760			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.760			6号代価表 20頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	1.900			16号代価表 30頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)ｸﾚｰﾝ2.9t吊	時間	11.530				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	127				
諸雑費 [1]	%	1.600			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

運転手(除染特殊)
特殊勤務手当なし

代価表

(16号代価表)

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
計						
1 人 当り						

ﾀｸﾞの取付け

代価表

（　　17号代価表　　）

160 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3			5号代価表 19頁	
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

屋内廃棄物撤去・運搬

代価表

（ 18号代価表 ）

1 台当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
現場発生品･支給品運搬 ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 1.5t超2.	回	1			19号代価表 33頁	
計						
1 台 当り						

代価表

現場発生品・支給品運搬
ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m 2.0km以下 1.5t超2.0t以下

19号代価表

1 回当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		19.77				
K1	ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	19.77		ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 4t級2.9t		
R		75.17				
R1	運転手(特殊)	37.80		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	36.28		普通作業員		
Z		5.06				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	5.06		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

木材長尺物
10tﾀﾞﾝﾌﾟ・積込

代価表

（　　20号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
はつり工事 積込み 【手間のみ】 内装仕上材,木材類 機械	m3	1				
計						
1 m3 当り						

金属類
4tﾀﾞﾝﾌﾟ・積込

代価表

（　　21号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
はつり工事 積込み 【手間のみ】 内装仕上材,木材類 機械	m3	1				
計						
1 m3 当り						

コンクリートガラ
10tﾀﾞﾝﾌﾟ・積込

代価表

（　　22号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	m3	1			23号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

代価表

(23号代価表)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		9.59				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	9.59		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		86.75				
R1	普通作業員	78.37		普通作業員		
R2	運転手(特殊)	8.38		運転手(特殊)		
Z		3.66				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	3.66		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

木材長尺物
10tﾀﾞﾝﾌﾟ・運搬距離片道2km

（ 24号代価表 ）

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 DID無 2km 木材類 良好	m3	100			25号代価表 39頁	
計						
1 m3 当り						

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3
DID無 2km 木材類 良好

代価表

（ 25号代価表 ）

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	日	0.330			1号単価表	
計						
1 m3 当り						

金属類
4t車・運搬距離片道2km

代価表

（　26号代価表　）

10 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 DID無 2km 木材類 良好	m3	10			27号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
DID無 2km 木材類 良好

代価表

（ 27号代価表 ）

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 良好 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級	日	0 120			2号単価表	
計						
1 m3 当り						

コンクリートガラ
10tﾀﾞﾝﾌﾟ・運搬距離片2km

代価表

（ 28号代価表 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 2.0km以下 良好	m3	1			29号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 2.0km以下 良好 （ 29号代価表 ）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	備　　考
K		48.98				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	48.98		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		37.01				
R1	運転手(一般)	37.01		運転手(一般)		
Z		14.01				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	14.01		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

金属類
4t車・積下ろし

代価表

（　　30号代価表　　）

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
はつり工事 積込み 【手間のみ】 内装仕上材,木材類 機械	m3	1				
計						
1 m3 当り						

③袋詰め(標準運搬工法)
土のう 3号87*48 1枚

代価表

(31号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.060			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.210			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.240			6号代価表 20頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.230			16号代価表 30頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.420				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	16				
諸雑費 [1]	%	1.400			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

土のう袋運搬費10 tﾀﾞﾝﾌﾟ
運搬距離（片道）2km

代価表

（　　32号代価表　　）

48 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ダンプトラック10ｔ運搬 L=2Km　起算数量:48袋（8袋×6往復）	袋	48			33号代価表 47頁	
計						
1 袋 当り						

ダンプトラック10ｔ運搬
L=2Km　起算数量:48袋（8袋×6往復）

代価表

（　　33号代価表　　）

48 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	1			34号代価表 48頁	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	供用日	1				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	時間	7 200				
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(供用1日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t・良好	供用日	1				
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(1時間当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t・良好	時間	0 300				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	13 200				
計						
1 袋 当り						

運転手(除染一般)
特殊勤務手当なし

代価表

(34号代価表)

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)	人	1				
計						
1 人 当り						

保管物取込･設置

代価表

（　35号代価表　）

100 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	1.250			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.250			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.250			6号代価表 20頁	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	1.250				
計						
1 袋 当り						

16.1.2.1　タグの取付け

代価表

（　　36号代価表　　）

160 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3			37号代価表 51頁	
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

代価表

（　　37号代価表　　）

特殊除染作業員
特殊勤務手当なし

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊作業員	人	1				
計						
1 人 当り						

6.1.1.1 堆積物の除去

代価表

（ 38号代価表 ）

1,300 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			39号代価表 53頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3.200			40号代価表 54頁	
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	0.370			41号代価表 55頁	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量2t積級	供用日	0.430				
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(供用1日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2~3t・良好	供用日	0.430				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	9.700				
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

作業指揮者
特殊勤務手当なし

代価表

（　　39号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人	1				
計						
1 人 当り						

普通除染作業員
特殊勤務手当なし

代価表

（　　40号代価表　　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	1				
計						
1 人 当り						

運転手(除染一般)
特殊勤務手当なし

代価表

(41号代価表)

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)	人	1				
計						
1 人 当り						

吸引式高圧洗浄機による洗浄

代価表

（　　42号代価表　　）

350 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	1			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3			6号代価表 20頁	
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	2			13号代価表 27頁	
吸引式高圧洗浄機 吐出圧20.5MPa 真空ﾎﾟﾝﾌﾟ	日	1				
回転吸引除去装置 φ450	日	1				
散水車 ﾄﾗｯｸ架装型･ﾀﾝｸ容量 3800L	日	1				
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量 2t積･2.9t吊	日	1				
汚水ﾌｨﾙﾀｰ 200L	日	1				
汚水ﾀﾝｸ 1m3 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	日	7				
給水ﾀﾝｸ 1m3 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	日	1				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	53 300				
水	m3	7				
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	

吸引式高圧洗浄機による洗浄

代価表

（　　42号代価表　　）

350 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
計						
1 m2 当り						

ﾌﾞﾗｼ洗浄

代価表

（　　43号代価表　　）

1,900 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	4.200			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	28.100			6号代価表 20頁	
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	8.300			13号代価表 27頁	
散水車 ﾄﾗｯｸ架装型･ﾀﾝｸ容量 3800L	供用日	12.500				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	205.900				
水	m3	10.400				
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	
計						
1 m 当り						

底質の除去等

代価表

（　44号代価表　）

1,300 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	4.100			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	19.200			6号代価表 20頁	
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	8.100			13号代価表 27頁	
側溝清掃車 ﾌﾞﾛﾜ式･ﾎｯﾊﾟ 容量10.3m3･風量40m3/min	供用日	4				
【H27】側溝清掃車 ﾌﾞﾛﾜ式･ﾎｯﾊﾟ 容量3.1m3･風量40m3/min	供用日	1.200				
排水管清掃車 高圧水洗浄式･ﾀﾝｸ容量2.0m3･圧力14MPa	供用日	5.300				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	457.600				
水	m3	9				
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1 m 当り						

機械除草

代価表

（　　45号代価表　　）

1,000 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.010			4号代価表 18頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.050			16号代価表 30頁	
農用ﾄﾗｸﾀ 乗用ﾎｲｰﾙ型・四輪駆動・67~88kW級(90~120Ps)	時間	0.270				
ｵﾌｾｯﾄｼｭﾚｯﾀｰ 作業幅200cm	日	0.040				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	3				
計						
1 m2 当り						

除草材の集積

代価表

（ 46号代価表 ）

1,000 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.060			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.160			5号代価表 19頁	
集草機 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式､120cm	日	0.630				
刈草梱包機械 梱包50cm*70cm･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式･ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ[簡易搭乗型]	日	0.590				
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	21.300				
計						
1 m2 当り						

土のう袋への袋詰め

代価表

（　　47号代価表　　）

10 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.220			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.220			6号代価表 20頁	
計						
1 袋 当り						

①表土の削り取り(標準運搬工法)30a以上

代価表

(48号代価表)

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.030			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.180			6号代価表 20頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.080			16号代価表 30頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.480				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	5.300				
計						
1 m2 当り						

③袋詰め(標準運搬工法)

代価表

(49号代価表)

10 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.060			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.210			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.240			6号代価表 20頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.230			16号代価表 30頁	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.420				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	16				
諸雑費 [1]	%	1.400			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

底質の除去等

代価表

（　　50号代価表　　）

1,300 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	4.100			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	19.200			6号代価表 20頁	
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	8.100			13号代価表 27頁	
側溝清掃車 ﾌﾞﾛﾜ式･ﾎｯﾊﾟ 容量10.3m3･風量40m3/min	供用日	4				
【H27】側溝清掃車 ﾌﾞﾛﾜ式･ﾎｯﾊﾟ 容量3.1m3･風量40m3/min	供用日	1.200				
排水管清掃車 高圧水洗浄式･ﾀﾝｸ容量2.0m3･圧力14MPa	供用日	5.300				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	457.600				
水	m3	9				
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	
計						
1 m 当り						

16.1.1.1 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸによる除去土壌等の運搬
不燃物 0.2km　道路部からの除去物

代価表

（　51号代価表　）

2 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.030			39号代価表 53頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.170			40号代価表 54頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.150			52号代価表 67頁	
ﾄﾗｯｸ ｸﾚｰﾝ装置付･積載質量 4t積･2.9t吊	時間	0.910				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	6.006				
計						
1 m3 当り						

運転手(除染特殊)
特殊勤務手当なし

代価表

(52号代価表)

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
計						
1 人 当り						

クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬
不燃物 0.2km　敷地内部からの除去物

代価表

（　53号代価表　）

2 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.030			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.170			6号代価表 20頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.150			16号代価表 30頁	
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	0.910				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	6.006				
計						
1 m3 当り						

クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬
可燃物 0.2km

代価表

（ 54号代価表 ）

6 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.030			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.170			6号代価表 20頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.150			16号代価表 30頁	
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	0.910				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	6.006				
計						
1 m3 当り						

保管物取込･設置

代価表

（ 55号代価表 ）

100 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	1.250			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.250			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.250			6号代価表 20頁	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	1.250				
計						
1 袋 当り						

保管物取込･設置

代価表

（　　56号代価表　　）

100 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	1 250			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1 250			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1 250			6号代価表 20頁	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	1 250				
計						
1 袋 当り						

排水の処理(沈殿処理)

代価表

(57号代価表)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.130			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.900			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.590			6号代価表 20頁	
発動発電機[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・定格容量37/45kVA	日	2.530				
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ(普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)) 口径 50mm・全揚程15m	日	2.530				
【H29】濁水処理装置 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理脱水・ 20m3/h	日	1.970				
水槽(一般工事用) 鋼板製簡易水槽・容量20m3	供用日	10				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	126				
高分子凝集剤 土木用 ｱﾆｵﾝ・ﾉﾆｵﾝ系 紙袋	ｋｇ	1.040				
計						
1 m3 当り						

ﾀｸﾞの取付け

代価表

（　　58号代価表　　）

160 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3			5号代価表 19頁	
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

代価表

汚泥吸排車による泥水等の運搬
運搬距離(片道)2.0km以下

(59号代価表)

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	2.640			13号代価表 27頁	
汚泥吸排車 積載質量8.0t　・吸入管径75mm	供用日	3.170				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	211.200				
計						
1 m3 当り						

クレーン付トラックによる除去土壌等の運搬
不燃物 0.2km

代価表

（ 60号代価表 ）

2 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.030			4号代価表 18頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.170			6号代価表 20頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	0.150			16号代価表 30頁	
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	0.910				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	6.006				
計						
1 m3 当り						

草木等の破砕

代価表

（　　61号代価表　　）

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			4号代価表 18頁	
運転手(除染特殊) 特殊勤務手当なし	人	3.500			16号代価表 30頁	
自走式木材破砕機 ﾀﾌﾞ式 130~150kW	時間	22				
掴み装置 <ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ> 0.7m級	時間	22				
ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	22				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	814				
計						
1 m3 当り						

17.2.1.1吸引圧縮による減容化

代価表

（　62号代価表　）

32 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当あり(標準作業時間)	人	1			63号代価表 78頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当あり(標準作業時間)	人	3			64号代価表 79頁	
圧縮袋	袋	64				
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
計						
1 袋 当り						

作業指揮者
特殊勤務手当あり(標準作業時間)

代価表

(63号代価表)

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
特殊勤務手当(除染等業務従事者) 除染特別地域内(1日当り)	人	1				
計						
1 人 当り						

普通除染作業員
特殊勤務手当あり(標準作業時間)

代価表

(　　64号代価表　　)

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	1				
特殊勤務手当(除染等業務従事者) 除染特別地域内(1日当り)	人	1				
計						
1 人 当り						

排水路(ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ)設置

代価表

(65号代価表)

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	2.900			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	4.200			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	12.400			6号代価表 20頁	
ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ A形 350*350*1.6mm	m	100				
接合費 [1]	%	8			諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

掘削
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 （ 66号代価表 ）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		50.04				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)超低騒音型	50.04		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		32.90				
R1	運転手(特殊)	32.90		運転手(特殊)		
Z		17.06				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	17.06		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

路体(築堤)盛土
4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3以上 障害無し

(67号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		36.54				
K1	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通21t級(24~26t)	32.58		ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 21t級		
K2	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸)(長期割引あり) 質量8~20t	3.96		[賃料]ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量8~20t		
R		52.52				
R1	運転手(特殊)	28.35		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24.17		普通作業員		
Z		10.94				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	10.94		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

代価表

路盤工
200mm ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40

（ 68号代価表 ）

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(車道･路肩部) 200mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40	m2	1			69号代価表 84頁	
計						
1 m2 当り						

下層路盤(車道・路肩部)
200mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝC-40

代価表

(69号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.84				
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 土工用・ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	2.14		ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m		
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] ﾏｶﾀﾞﾑ・質量10~12t・締固め幅2.1m	1.67		ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 運転質量10~12t 締固め幅2.1m		
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	1.55		ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)] 運転質量8~20t		
R		11.91				
R1	運転手(特殊)	6.11		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	4.82		普通作業員		
Z		82.25				
Z1	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	81.07		ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40		
Z2	軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	1.09		軽油 1.2号 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油		

土木シート設置工

代価表

（　　70号代価表　　）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ ｼｰﾄ ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘ系織布厚0.24~0.341470N/3cm	m2	1			71号代価表 86頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

土木安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ
ｼｰﾄ ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘ系織布厚0.24~0.341470N/3cm

（ 71号代価表 ）

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 100				
軟弱地盤安定ｼｰﾄ ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘ系織布 厚0.24~0.34 1470N/3cm	m2	111				
計						
1 m2 当り						

柵の設置（トラロープ＋ピン　H=1.2m）

代価表

（　　72号代価表　　）

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
人力杭打　根入率70%未満 1.2m　6cm以下	本	50			73号代価表 88頁	
異形棒鋼　SD295A D16mm　1.56kg/m	本	50			74号代価表 89頁	
トラロープ φ9mm　黄・黒	m	110				
計						
1 m 当り						

代価表

人力杭打　根入率70%未満
1.2m　6cm以下

（　　73号代価表　　）

10 本当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通作業員	人	0 280				
計						
1 本 当り						

異形棒鋼　SD295A
D16mm　1.56kg/m

代価表

（　　74号代価表　　）

100 本当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
異形棒鋼　SD295A D16mm　1.56kg/m	ｋｇ	156				
計						
1 本 当り						

代価表

門扉設置工
バリケード　W=6000

（　　75号代価表　　）

1 箇所当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
A型バリケード H=1800　W=1200	台	5				
計						
1 箇所 当り						

13.1.1.18-② 付帯設備(掲示板)の設置

代価表

(76号代価表)

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.350			40号代価表 54頁	
掲示板 600*800　t=3mm　アルミニウム複合板	枚	1				
計						
1 枚 当り						

13.1.1.18-③ 付帯設備（看板）の設置

代価表

（　　77号代価表　　）

1 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.350			40号代価表 54頁	
看板 400*700　マグネット対応ホワイトボード	枚	1				
計						
1 枚 当り						

消火器設置

代価表

（　　78号代価表　　）

1 ｾｯﾄ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.350			6号代価表 20頁	
消火器 ABC粉末 蓄圧式 10型 3.0kg	本	2				
消火器格納箱 高600×横460×奥170mm ｽﾁｰﾙ製	個	1				
計						
1 ｾｯﾄ 当り						

保管場所地下水調査
砂･砂質土

代価表

（ 79号代価表 ）

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.480			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.600			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.600			6号代価表 20頁	
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.030			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.110			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.100			6号代価表 20頁	
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.360			4号代価表 18頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.200			5号代価表 19頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1.200			6号代価表 20頁	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ 油圧式･ 3.7kW級 (ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ)	日	1.600				
ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ(水ﾎﾟﾝﾌﾟ)) 横型単筒･吐出量15~30L/min	日	1.600				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	11.400				
ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(ｼﾝｸﾞﾙ) 86mm	個	0.300				
ｺｱﾁｭｰﾌﾞ (ｼﾝｸﾞﾙ) L=1.5m φ86mm	本	0.200				

保管場所地下水調査
砂･砂質土

代価表

（ 79号代価表 ）

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ 40.5mm L3.0m	本	0.100				
ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ L=1.5m φ86mm	本	0.100				
雑品 [1]	%	5			諸雑費	
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 一般管(VP) 呼び径40 48×3.6mm×4m	本	3.800				
足場板 杉 L4m*T3.6*W20cm上	m3	0.200				
雑品 [2]	%	5			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

特殊勤務手当（除染等業務従事者）
家屋解体工事、解体物仮置場

代価表

（　80号代価表　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊勤務手当（除染等従事者）	人	1				
計						
1 人 当り						

19.1.1.1-(2) 防護具B

代価表

（ 81号代価表 ）

1 組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護服 密閉型ﾀｲﾍﾞｯｸｽｰﾂ	着	2				
防じんマスク 使い捨てタイプ 粒子捕集効率95.0%以上	枚	1				
個人線量計 賃料	日	1				
計						
1 組 当り						

19.1.1.2-(2) 使用済み防護具の回収費
(全身防護服を使用する場合)

代価表

(82号代価表)

1,300 組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			39号代価表 53頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	2			37号代価表 51頁	
普通除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1			40号代価表 54頁	
運転手(除染一般) 特殊勤務手当なし	人	0.500			41号代価表 55頁	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量2t積級	供用日	0.600				
ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(供用1日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2~3t・良好	供用日	0.600				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ・ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 2~4KL積載車	L	12.500				
計						
1 組 当り						

19.1.1.4 健康診断費

代価表

（ 83号代価表 ）

1 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電離放射線健康診断	回	0.008				
一般健康診断追加分	回	0.004				
計						
1 人 当り						

19.1.1.5 ｾﾙﾌｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ費

代価表

（ 84号代価表 ）

100 人当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0 120			39号代価表 53頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0 800			37号代価表 51頁	
GM管式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	0 800				
計						
1 人 当り						

19.1.1.7 放射線管理手帳

代価表

（　　85号代価表　　）

1 組当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
放射線管理手帳	式	1				
計						
1 組 当り						

20.1.5.1-① 土壌の放射能濃度の測定
（放射能濃度測定）

代価表

（ 86号代価表 ）

200 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			39号代価表 53頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3.300			37号代価表 51頁	
NaIｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	1.700				
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	
計						
1 測点 当り						

20.1.5.1-② 土壌の放射能濃度の測定
(ﾃﾞｰﾀ整理)

代価表

(87号代価表)

200 測点当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.050			39号代価表 53頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.300			37号代価表 51頁	
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型	日	0.500				
計						
1 測点 当り						

20.1.2.2-① 事前測定（測定点設置）

代価表

（ 88号代価表 ）

67 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.300			39号代価表 53頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	2			37号代価表 51頁	
諸雑費 [1]	%	9.500			諸雑費	
計						
1 測点 当り						

20.1.2.2-② 事前測定（外業）

代価表

（ 89号代価表 ）

67 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			39号代価表 53頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3.300			37号代価表 51頁	
NaIｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	1.700				
GM管式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	1.700				
計						
1 測点 当り						

20.1.2.2-③ 事前測定（ﾃﾞｰﾀ整理）

代価表

（　　90号代価表　　）

67 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.050			39号代価表 53頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.300			37号代価表 51頁	
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型	日	0.500				
計						
1 測点 当り						

20.1.3.2-① 実施中の測定（外業）

代価表

（ 91号代価表 ）

200 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			39号代価表 53頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3.300			37号代価表 51頁	
NaIｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	1.700				
計						
1 測点 当り						

20.1.3.2-② 実施中の測定（ﾃﾞｰﾀ整理）

代価表

（　　92号代価表　　）

200 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.050			39号代価表 53頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.300			37号代価表 51頁	
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型	日	0.500				
計						
1 測点 当り						

20.1.2.3-② 事後測定（外業）

代価表

（ 93号代価表 ）

67 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.500			39号代価表 53頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	3.300			37号代価表 51頁	
NaIｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	1.700				
GM管式ｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀｰ	運転日	1.700				
計						
1 測点 当り						

20.1.2.3-③ 事後測定（ﾃﾞｰﾀ整理）

代価表

（ 94号代価表 ）

67 測点当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.050			39号代価表 53頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	0.300			37号代価表 51頁	
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ型	日	0.500				
計						
1 測点 当り						

20.1.4.1 地下水の放射能濃度の測定

代価表

（ 95号代価表 ）

16 検体当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業指揮者 特殊勤務手当なし	人	0.150			39号代価表 53頁	
特殊除染作業員 特殊勤務手当なし	人	1			37号代価表 51頁	
採水道具 ﾍﾞｰﾗｰ他	式	1				
検査分析費 放射能濃度測定･ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ半導体検出器	検体	16				
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名･排気量1.5L(ｶﾞｿﾘﾝ)	供用日	1.200				
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ﾛｰﾘｰ 10~20KL積載車	L	9.500				
計						
1 検体 当り						

仮設材運搬 製品L≦12m
片道10km 往復

代価表

（ 96号代価表 ）

1 t当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 現場～基地	t	1				
計						
1 t 当り						

代価表

重建設機械分解組立輸送
分解組立+輸送(往復) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 20t級以上21t級以下　　(97号代価表)

1 回当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2.800				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引あり) 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日	2.100				
運搬費 [1]	%	134			諸雑費	
計						
1 回 当り						

被ばく線量登録管理制度参加

代価表

（　98号代価表　）

1 人当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
被ばく線量登録管理制度参加費用	人	1				
計						
1 人 当り						